



KATALOG OPON 2022

▶ AUTA OSOBOWE/SUV/LEKKIE AUTA DOSTAWCZE + CAŁOROCZNE



Evolved Revolution

ADVAN

Oto YOKOHAMA

Globalny producent opon premium od 1917 roku

W skład grupy YOKOHAMA wchodzi 113 spółek oraz 35 filii na całym świecie.

Pierwsze wyposażenie

Opony YOKOHAMA zostały bardzo dobrze przyjęte na całym świecie przez producentów samochodów o światowej renomie i w szerokim zakresie kategorii pojazdów, będąc dostawcą opon do samochodów premium.



ADVAN, Czarno-Czerwoni!

Gama opon ADVAN firmy YOKOHAMA zaopatruje samochody na Mistrzostwach Świata i międzynarodowych zawodach sportowych na najwyższym poziomie.



Koncepcja BluEarth

BluEarth, filozofia inżynierii produktu dla opon przyjaznych dla środowiska ludzi i społeczności od firmy YOKOHAMA. Zapewnia pełną przyjemność z jazdy przy jednoczesnym zmniejszaniu globalnego wpływu na środowisko.



Przyjazny dla środowiska
Przyjazny dla człowieka
Przyjazny dla społeczeństwa




Prawdziwie globalna i przyjazna środowisku

Dbanie o naszą planetę jest częścią naszego podejścia w biznesie. Organizacja charytatywna non-profit CDP przyznała firmie YOKOHAMA ocenę A – za pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne w 2021 r., co jest dowodem naszej wiodącej pozycji w zakresie przejrzystości i efektywności środowiskowej.




YOKOHAMA Opony wysokiej jakości


Opony do samochodów o wysokich osiąгах

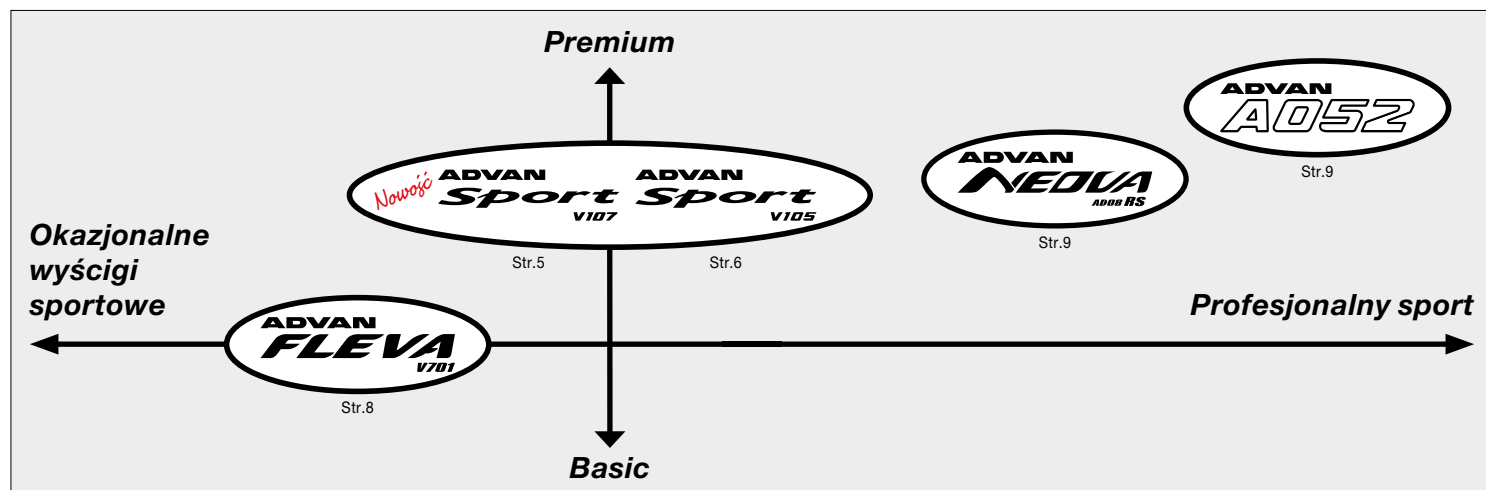

Dla aut klasy kompakt oraz typu Sedan i Coupé

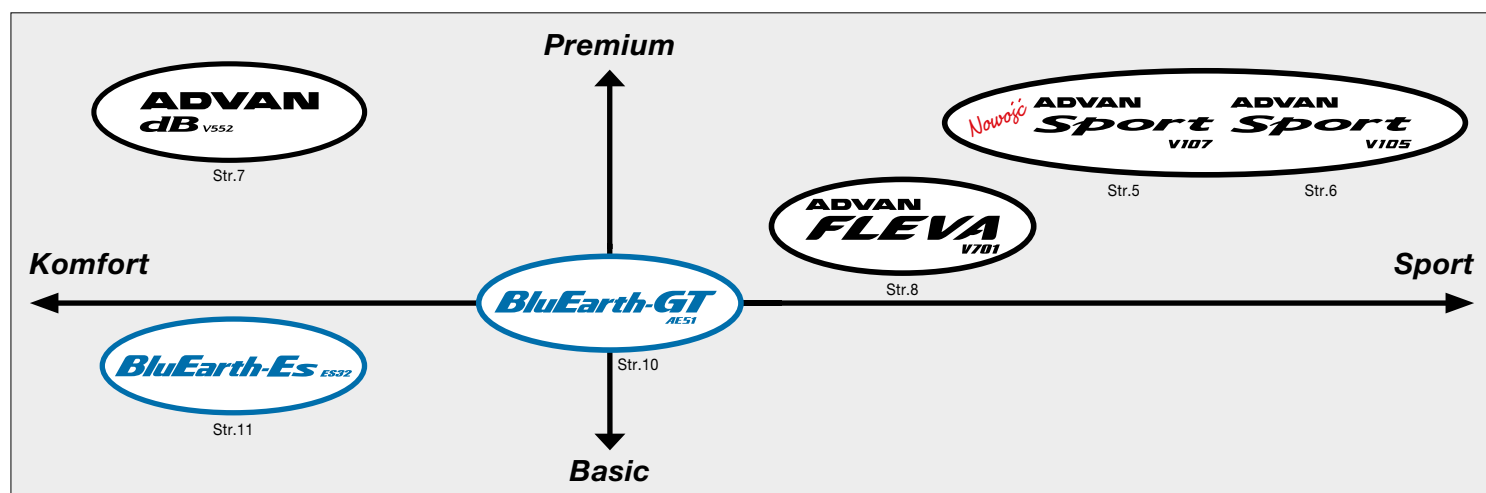

Opony do aut terenowych, SUVów i CUVów

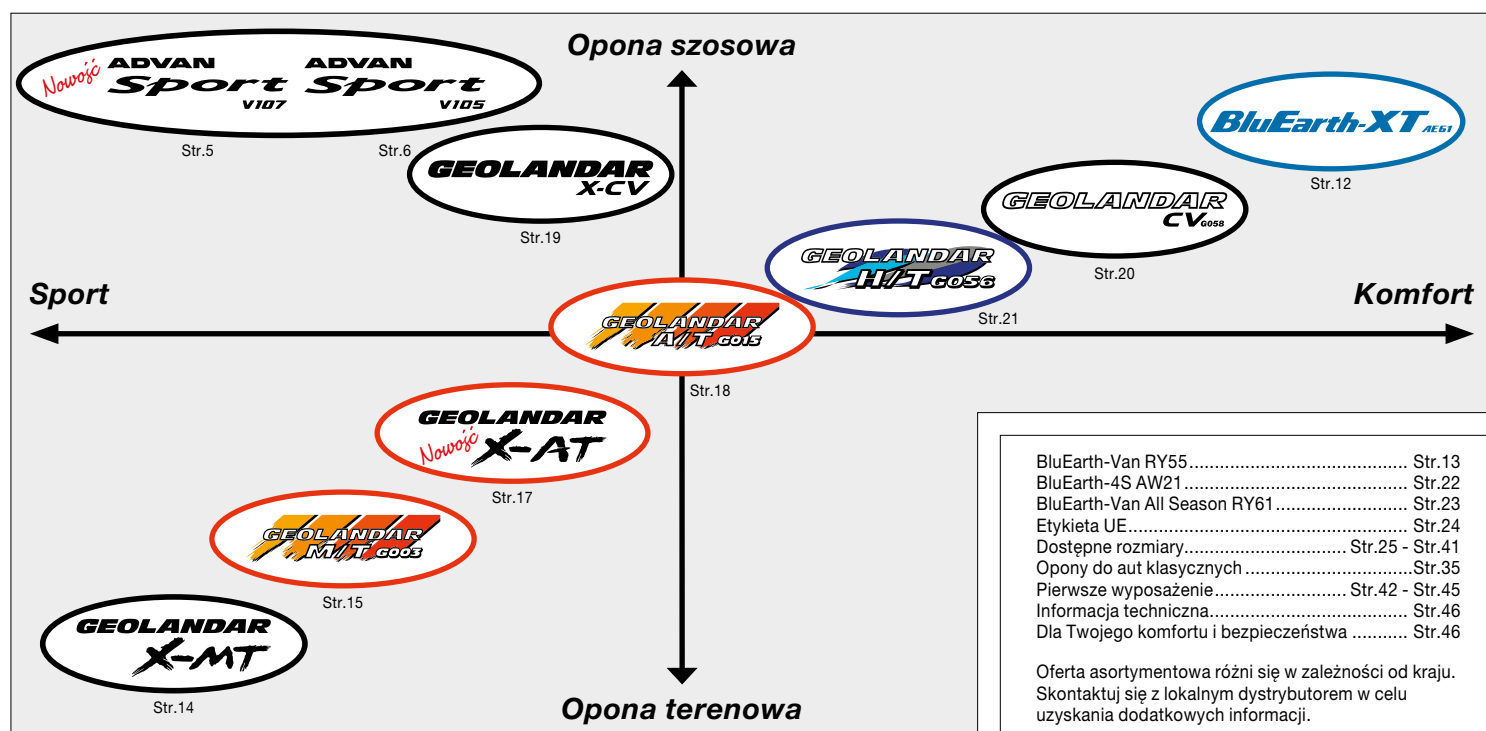

BluEarth-Van RY55.....	Str.13
BluEarth-4S AW21	Str.22
BluEarth-Van All Season RY61	Str.23
Etykieta UE.....	Str.24
Dostępne rozmiary.....	Str.25 - Str.41
Opony do aut klasycznych	Str.35
Pierwsze wyposażenie.....	Str.42 - Str.45
Informacja techniczna.....	Str.46
Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa	Str.46

Oferta asortymentowa różni się w zależności od kraju.
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu
uzyskania dodatkowych informacji.



Więcej informacji o etykiecie UE na opony, danych technicznych, dostawach na pierwszy montaż (OE) i pozostałych szczegółach można znaleźć na stronach 24-46 lub na stronie internetowej YOKOHAMA www.yokohama.eu

Wyjątkowo sportowe osiągi połączone z najwyższym komfortem i wyrafinowanym designem

Nowość



V107

Dostępne rozmiary na stronach 25–28

Zastosowanie: Wyczynowe i sportowe auta typu Sedan, Coupé, SUV oraz auta elektryczne

Zalety

- Doskonała przyczepność na suchej nawierzchni i imponująca skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni
- Zapewnia wysoki poziom responsywności, precyzyjne kierowanie i stabilność jazdy podczas pokonywania zakrętów, nawet przy dużych prędkościach
- Design premium, stylowy ciemny efekt wzornictwa na ścianie bocznej

Charakterystyka

- Ekskluzywny nowy wzór bieżnika
- Ulepszony profil kopca
- Konstrukcja osnowy typu Matrix Body Ply – Materiał osnowy ze sztucznego jedwabiu o wysokiej sztywności
- Specjalna nowa mieszanka – ultra-mikrokrzemionka + zdyspergowany materiał krzemionkowy

Specjalna nowa mieszanka


Lepsza przyczepność dzięki dodatkom ultra-mikrokrzemionki i zdyspergowanego materiału krzemionkowego

Funkcjonalizowany polimer + wzmocniony polimer

Wysoko wzmocniony i dyspersyjny nowy włączany polimer poprawia osiągi na suchych i mokrych nawierzchniach.

Nowy silonowy środek sprzęgający

Dodanie nowego silonowego środka sprzęgającego i drobno zbilansowanej krzemionki poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni.

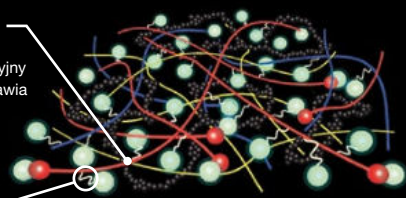

ADVAN Sport V107

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	A–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–B
Poziomy hałas (klasa)	A–B
Poziomy hałas (dB)	68–73
Seria: 25 %–60 %	Średnica felgi: 23–18

Te wartości dotyczą całej gamy rozmiarów tego produktu, w tym opon do samochodów osobowych i SUV klasy premium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach 25–28.

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

BMW iX3, X3 (G01), X4 (G02), X5 MPA (G05), X6 MPA (G06)
BMW M M4 (G82/G83), M3 (G80)
Mercedes-AMG EQS (BR297), GLA (H247), GLB (X247), GLE (W167), GLS (X167)

Więcej szczegółów na stronach 42–43

Wzór bieżnika

Nowy kształt „cichych” lameli
Cienkie szczeliny umieszczone po wewnętrznej stronie zebra tłumią hałas zewnętrzny pojazdu.



Zmienna szerokość Rowki obwodowe (szersze 3+1 główne rowki)
Wyjątkowa odporność na aquaplaning przy dużych prędkościach.

Szeroki bark o wysokiej sztywności

Poprawia sztywność opony przy bardzo dużych prędkościach, zapewniając silną przyczepność na suchych nawierzchniach.



Wewnętrzna strona

Zewnętrzna strona

Ulepszony profil kopca
Optymalizuje kształt przekroju poprzecznego opony, aby zapewnić równomierny jej nacisk na podłoże. Poprawia również stabilność przy dużych prędkościach.



Przed kontaktem z nawierzchnią drogi



Po kontakcie z nawierzchnią drogi

Konstrukcja osnowy typu Matrix Body Ply

Precyzyjne kierowanie, komfort i maksymalizacja osiągnięć na suchej nawierzchni.



Materiał osnowy ze sztucznego jedwabiu o wysokiej sztywności
Zmniejsza straty energii, przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Zmniejsza odkształcenia, przyczynia się do większej operatywności.

Rozszerzony obszar kontaktu z drogą

W celu zapewnienia lepszej przyczepności opona ma kształt kwadratu, co zwiększa powierzchnię kontaktu z nawierzchnią. Jest to w dużej mierze osiągnięte zarówno przez obszar bloku, jak i obszar rowka.



Zwykła opona YOKOHAMA

ADVAN Sport V107

Ultrasportowa i luksusowa

Opony do samochodów osobowych

Opony SUV premium



V105S

Dostępne rozmiary na stronach 25–29

Zastosowanie: Samochody klasy premium i o wysokich osiąгах

Zalety

- Doskonałe zrównoważenie sportowych osiągów i komfortu jazdy
- Imponująca przyczepność na mokrej nawierzchni i wysoka stabilność podczas pokonywania zakrętów
- Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia

Charakterystyka

- Zaawansowane technologie YOKOHAMY dla wyższego komfortu i sportowych osiągów
- Technologia przyjazna dla środowiska
- Opracowana przy współudziale największych producentów pojazdów wyczynowych

ADVAN

Sport V105



W zależności od rozmiarów

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	B–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–C
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	69–75
Seria: 25 %–65 %	Średnica felgi: 23–16


Te wartości dotyczą całej gamy rozmiarów tego produktu, w tym opon do samochodów osobowych i SUV klasy premium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach 25–29.

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)


Audi RS6 (C7), RS7 (C7), TTS (TT3), TT RS (TT3)
 BMW X3 (G01), X3 MPA (G01), X4 (G02), X4 MPA (G02), BMW M M5(F90)
 Fiat 124 Spider
 Lotus Elise (Sport, Sport 220, Sprint, Sprint 220)
 Mazda MX-5
 Mercedes-Benz A-Class (W176), B-Class (W246), C-Class (BR205), C-Class (BR204), CLA (C117), CLS (C218), CLS-Shooting Brake (X218), GLC (X253), S-Class (BR222), S-Class Coupé (C217), SL (R231), SLC (R172), Mercedes-AMG CLS (C257), E-Class (BR213)
 Porsche 718 Boxster (982), 718 Cayman (982), 911 Carrera (991 II), Panamera (G1 II), Panamera (G2), Cayenne (E2 II), Cayenne (E3), Subaru Impreza, WRX(STI)

Więcej szczegółów na stronach 42–45

Szttywne stalowe opasanie
 Karkas z syntetycznego jedwabiu

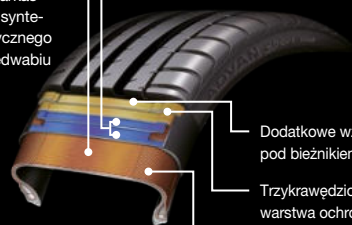

Dodatkowe wzmocnienie pod bieżnikiem
 Trzykrawędziowa warstwa ochronna
 Konstrukcja osnowy Matrix body ply



Konstrukcja Matrix Body-Ply

ADVAN Sport V103

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B–C
Poziom hałas (klasa)	B
Poziom hałas (dB)	71–74
Seria: 35 %–55 %	Średnica felgi: 21–16

Te wartości dotyczą całej gamy rozmiarów tego produktu, w tym opon do samochodów osobowych i SUV klasy premium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach 25–29.



ADVAN Sport V103

Cisza dla aut elektrycznych i hybrydowych

Opony do samochodów osobowych

ADVAN dB V552



V552

Dostępne rozmiary na stronach 26–29

Zastosowanie: Auta elektryczne i hybrydy PHEV


Zalety

- Cisza zapierająca dech w piersiach
- Poczucie ultra komfortu
- Imponująca przyczepność na mokrej nawierzchni i niższe zużycie paliwa

Charakterystyka

- Wyrafinowana konstrukcja małych bloków
- Przeprojektowana, cicha konstrukcja opony
- Kształt profilu ściany bocznej
- Kształt profilu barku

Przeprojektowana cicha struktura opony

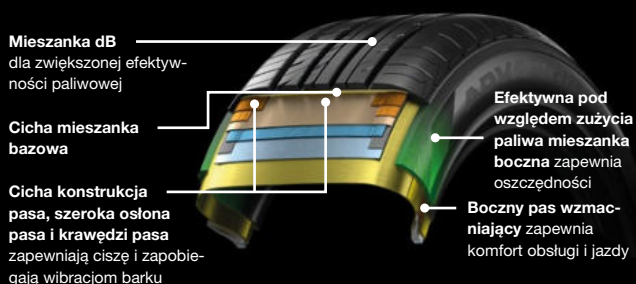


Etykieta UE


Oszczędność paliwa	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–B
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	67–71
Seria: 40 %–65 %	Średnica felgi: 20–15

Więcej informacji na stronach 26–29.

Wyrafinowany układ małych bloków na bieżniku

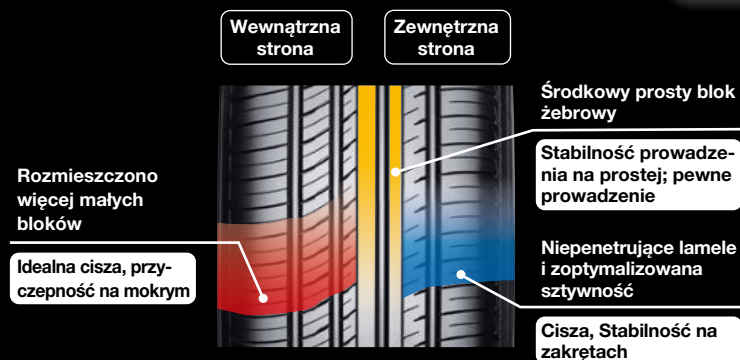

Kształt profilu barku




ADVAN dB V552



Przeprojektowany układ rowków i kształt barku. Zaprojektowany gładki kształt kontaktu opony z podłożem. Zapobiega nierównomiernemu zużyciu i utrzymuje wysoki poziom cichej pracy przez długi czas.

Kształt profilu ściany bocznej



Kształt ściany bocznej pochłania różne siły uderzenia od nawierzchni drogi i ciężaru pojazdu przez całą część ściany bocznej. Zapobiega generowaniu wibracji i poprawia cichą pracę.

ADVAN

Ciesz się pełną kontrolą



V701

Dostępne rozmiary na stronach 30–31

ADVAN

FLEVA V701

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	C–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	67–72
Seria: 30 %–55 %	Średnica felgi: 20–15

Więcej informacji na stronach 30–31.

Zastosowanie: Samochody sportowe i tuningowane
Standardowe pojazdy typu sedan i kompakt

Zalety

- Atrakcyjny wzór bieżnika
- Pewne prowadzenie
- Znakomita przyczepność na mokrej nawierzchni
- Sportowa opona z redukcją hałasu

Charakterystyka

- Optymalizacja stabilności i kontaktu z nawierzchnią
- Rowki w kształcie pazurów
- Szerokie nacięcia na barku
- Rowki wzdłużne w kształcie błyskawicy
- Sportowa opona przyjazna środowisku
- Zaawansowany profil ADVAN

Konstrukcja 2 do 1



Zwiększona sztywność bieżnika zapewniająca lepszą kontrolę nad pojazdem. Optymalna strefa kontaktu z podłożem. Niski poziom hałasu, zwiększający komfort jazdy.

Sportowa opona z redukcją hałasu



Układ rowków został zoptymalizowany pod kątem zarówno osiągnięć opony, jak i generowanego hałasu. Konstrukcja bloków bieżnika zwiększa sztywność opony, co pozytywnie wpływa na sterowność pojazdu.

Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni



Kierunkowy wzór bieżnika

Kierunkowy bieżnik z większą liczbą krawędzi zapewnia dobry kontakt z nawierzchnią, znakomite odprowadzanie wody oraz atrakcyjny i agresywny wygląd.

Rowki w kształcie pazurów

Rowki w kształcie pazurów pomagają skutecznie odprowadzać wodę podczas jazdy na zakręcie. Ich kształt zwiększa efektywną długość bieżnika.

Rowki wzdłużne w kształcie błyskawicy

Dzięki innowacyjnemu kształtowi, rowki wzdłużne mają więcej krawędzi co pozytywnie przekłada się na trakcję i ochronę przed aquaplaningiem.

Szerokie nacięcia na barku

Układ nacięć na barku zapewnia większą sztywność opony i wyższą precyzję w kierowaniu pojazdem.

Opny sportowe z homologacją drogową



A052

Dostępne rozmiary na stronach 30–31

ADVAN

A052

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

Lotus Elise (Cup 250)

Więcej szczegółów na stronach 43

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–C
Poziom hałas (klasa)	B
Poziom hałas (dB)	69–73
Seria: 30 %–60 %	Średnica felgi: 20–13

Więcej informacji na stronach 30–31.

Zastosowanie: Samochody tuningowane i wyścigowe

Zalety

- Najwyższe sportowe osiągi na suchym torze
- Doskonała sterowność i pełna kontrola nad pojazdem
- Wysoka precyzja na zakrętach
- Znakomita przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni
- Opona dopuszczona do ruchu ulicznego jest zgodna z europejską normą dotyczącą oporów toczenia

Charakterystyka

- Asymetryczny i sztywny bieżnik
- Specjalnie opracowana sportowa mieszanka

Żebra o wysokiej sztywności



Wąski rowek wzdłużny



Szerokie rowki wzdłużne



Nowy układ żeber



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DLA ADVAN A052 I ADVAN NEOVA AD08RS: Opony zostały opracowane przy użyciu wysokiej jakości związków, które stają się kruche w niskich temperaturach i z tego względu nie powinny być używane w określonych warunkach. Opony muszą być przechowywane w temperaturach nie niższych niż -10° C (14° F), aby zachować charakterystykę opony i uniknąć jej uszkodzenia lub doznania obrażeń przez ludzi lub zniszczenia mienia.

Przyczepność „wgrzania się” w asfalt



AD08RS

Dostępne rozmiary na stronach 30–31

ADVAN

NEOVA AD08RS

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B–C
Poziom hałas (klasa)	B
Poziom hałas (dB)	70–72
Seria: 30 %–60 %	Średnica felgi: 19–14

Więcej informacji na stronach 30–31.

Uwagi: Dostępność opon ADVAN NEOVA AD08RS różni się w zależności od kraju.


Zastosowanie: Samochody tuningowane i wyścigowe

Zalety


- Dopracowana mieszanka zapewniająca sportowe wrażenia z domieszką ekologii
- Opona dopuszczona do ruchu ulicznego jest zgodna z europejską normą dotyczącą oporów toczenia
- Stabilność i szybka reakcja podczas jazdy z dużą prędkością

Charakterystyka

- Sekwencyjnie zaokrąglone rowki bieżnika dla zwiększonej trwałości
- Monoblokowa konstrukcja barku opony w celu zwiększenia sztywności bieżnika
- Budowa „rowek w rowku” zapewnia równomierne zużycie i stabilność



Sekwencyjnie zaokrąglone rowki



Monoblokowy bark opony

Doskonałe osiągi w duchu grand touring



AE51

Dostępne rozmiary na stronach 32–34

Zastosowanie: Grand i mid tourery, samochody luksusowe, samochody kompaktowe klasy premium


Zalety

- Stabilność prowadzenia przy wysokich prędkościach
- Niezawodna przyczepność na mokrej nawierzchni
- Oszczędność paliwa

Charakterystyka

- Wysoka sztywność, asymetryczny bieżnik stworzony do dynamicznej jazdy
- Zaawansowana konstrukcja łączy niską wagę i wysoką wytrzymałość
- Udoskonalona mieszanka i wyrazisty profil

Doskonałe osiągi w prowadzeniu na prostej zapobiegają wahaniom podczas zmiany pasa ruchu.

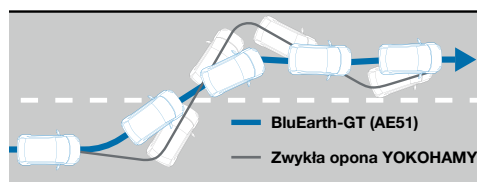

Konstrukcja poprawia osiągi opony, gwarantując stabilność przy dużych prędkościach i szybką reakcję układu kierowniczego. Zapewnia kierowcy odczucie pełnej kontroli pojazdu.

BluEarth-GT AE51



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	B–C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–C
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	67–71
Seria: 30 %–65 %	Średnica felgi: 20–14

Więcej informacji na stronach 32–34.


Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

Lexus ES
Mazda CX-30
Mazda 2
Mazda 3
Skoda Octavia
Toyota Camry, Prius

Więcej szczegółów na stronach 42–45

Konstrukcja

Model AE51 skonstruowany z myślą o połączeniu niskiej wagi i wysokiej wytrzymałości.

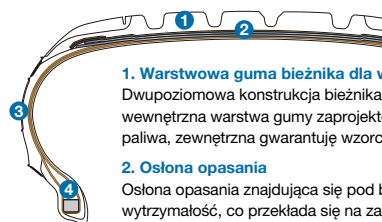

1. Warstwowa guma bieżnika dla większej oszczędności paliwa

Dwupoziomowa konstrukcja bieżnika zapewnia wysoką wydajność: wewnętrzna warstwa gumy zaprojektowana z myślą o mniejszym zużyciu paliwa, zewnętrzna gwarantuje wzorcową przyczepność.

2. Osłona opasania

Osłona opasania znajdująca się pod bieżnikiem zapewnia jego wytrzymałość, co przekłada się na zachowanie sztywności i maksymalizację stabilności prowadzenia.

3. Konstrukcja karkasu ściany bocznej

Dwuwarstwowy karkas ściany bocznej nadaje konstrukcji zarówno lekkości, jak i wysokiej sztywności.

4. Wypełniacz stopki

Wypełniacz stopki zapewnia sztywność ścian bocznych. Ogólną wydajność uzyskano dzięki opracowaniu różnych mieszanek gum dla poszczególnych elementów opony.

Asymetryczny wzór bieżnika

Wewnętrzna część odpowiada za komfort jazdy, zewnętrzna – za stabilność.

W celu zapewnienia płynniejszej jazdy i większego komfortu na sztywnym wewnętrznym barku opony zaprojektowano cienkie nacięcia w kierunku obwodowym. Na zewnętrznym szerokim barku zastosowano ślepe rowki dla utrzymania sztywności.

Wewnętrzna strona

Sztywny bark dla maksymalnego komfortu



Zewnętrzna strona

Szeroki bark ze ślepyimi rowkami dla zwiększenia sztywności

BluEarth-A AE-50

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	B–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A–C
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	67–71
Seria: 40 %–70 %	Średnica felgi: 18–14

Więcej informacji na stronach 32–34.



BluEarth-A AE-50

Opona najwyższej jakości będąca globalnym produktem wspierającym bardziej zrównoważony świat

BluEarth-Es ES32



ES32

Dostępne rozmiary na stronach 32–34



Etykieta UE	
Oszczędność paliwa	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B–C
Poziom hałas (klasa)	A–B
Poziom hałas (dB)	68
Seria: 40 % – 70 %	Średnica felgi: 18–13

Więcej informacji na stronach 32–34.

Opony do samochodów osobowych

BluEarth

Zastosowanie: Małe i średnie samochody osobowe

Zalety

- Niezawodna przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni
- Wytrzymałość i długi przebieg
- Oszczędność paliwa
- Doskonała stabilność prowadzenia

Charakterystyka

- Mocny i komfortowy bieżnik
- Pięciostopniowa konstrukcja
- Mocny profil
- Równomiernie rozłożony nacisk chroni przed nierównomiernym zużyciem
- Związek nanomieszanki

Mocny i komfortowy bieżnik

Mocny profil

Wysoka sztywność i ochrona przed nierównomiernym zużyciem

Środkowy rowek w kształcie błyskawicy

Wysoka sztywność i odpowiednia objętość krawędzi. Doskonały drenaż wody na mokrych drogach.

Nowo zaprojektowany bark

Kombinacja żeber z głębokimi nacięciami – stabilność jazdy, odprowadzanie wody, zapobieganie nierównomiernemu zużyciu

Szerokie rowki wzdłużne

Ochrona przed aquaplaningiem, odprowadzanie wody podczas hamowania na mokrej nawierzchni, sterowność na prostych odcinkach



Pięciostopniowa konstrukcja

Redukcja hałasu i odporność na zużycie



BluEarth AE-01

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	B–C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Poziom hałas (klasa)	B
Poziom hałas (dB)	69
Seria: 65 % – 70 %	Średnica felgi: 15–13



BluEarth AE-01

Więcej informacji na stronach 34.

Tylko dla Ciebie, opona dla miejskich SUV-ów

BluEarth-XT_{AE61}



Dostępne rozmiary na s. 36-37



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	B-C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A-C
Poziom hałasu (klasa)	A-B
Poziom hałasu (dB)	67-69
Seria: 45 % - 70 %	Średnica felgi: 20-16

Więcej informacji na stronach 36-37.

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

Lexus NX

Więcej szczegółów na stronach 42

AE61

Wzór dla miejskich SUV-ów

Wzmocniony bark opony


Bardzo sztywny bark zapewnia doskonałą stabilność prowadzenia. Bardzo sztywny blok bieżnika zapewnia odporność na nierównomierne zużycie.

Wnętrze wąskiego rowka

Zapewnia przyczepność na mokrej nawierzchni w kierunku obwodowym opony.

Zoptymalizowany układ połączeń międzyrowkowych

Hałas opływu powietrza został zmniejszony dzięki optymalizacji połączeń międzyrowkowych i skróceniu czasu kontaktu bieżnika z powierzchnią drogi.



Potrójne żebro środkowe

Trzy żebra o wysokiej sztywności zapewniają stabilność w jeździe po linii prostej przy wysokich prędkościach.

Cicha krawędź rowka

Rowki wycięte do wewnętrznej strony żebier redukują hałas.

Aktywny bark o wysokiej sztywności


Utrzymanie sztywności barku poprzez umieszczenie niepenetrujących rowków i lameli zapewnia prowadzenie i zapobiega drganiom podczas zmiany pasa.

Cztery proste rowki obwodowe

Cztery główne rowki utrzymują przyczepność na mokrej nawierzchni, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na aquaplaning i przyczepność na mokrej nawierzchni.


Pięciostopniowy układ bloków bieżnika

Badania nad poziomem hałasu doprowadziły do stworzenia optymalnego układu bloków w pięciostopniowej konstrukcji. Szum wzorcowy widoczny na drogach utwardzonych jest tłumiony.



Zoptymalizowany kształt powierzchni kontaktu opony z drogą

Gładki kształt powierzchni kontaktu opony z drogą i równomierny nacisk zapewniają odporność na nierównomierne zużycie i wyjątkową stabilność jazdy po linii prostej.



Gładki kształt powierzchni kontaktu opony z drogą przyczynia się do zwiększonej odporności na zużycie.

Zoptymalizowana długość powierzchni kontaktu opony z drogą w obszarze środkowym zapewnia stabilność jazdy po prostej.

Zastosowanie: Miejskie SUVy i crossovery

Zalety


- Przyczepność na mokrej nawierzchni
- Zapierający dech w piersiach spokój
- Stabilność prowadzenia i kierowania na każdej drodze
- Ochrona przed nierównomiernym zużyciem, szczególnie ważna w przypadku SUV-ów o wyżej położonych środkach ciężkości

Charakterystyka

- Asymetryczny wzór bieżnika z optymalnie zaprojektowanymi elementami wewnątrz i na zewnątrz
- Mieszanka gumy Nanoblend
- Zoptymalizowana długość powierzchni kontaktu opony z drogą

Mieszanka gumy Nanoblend

Zawiera podwójną krzemionkę i włączony polimer

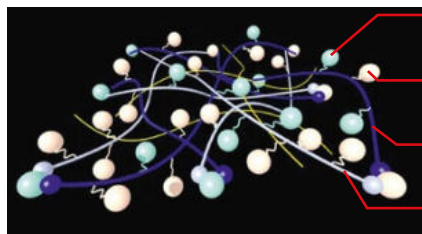

Krzemionka, która wpływa na niższe zużycie paliwa

Krzemionka, która wpływa na przyczepność na mokrej nawierzchni

Polimer, który wpływa na przyczepność na mokrej nawierzchni

Polimer, który wpływa na przyczepność na mokrej nawierzchni

BluEarth RV-02

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A
Poziom hałasu (klasa)	B
Poziom hałasu (dB)	70
Seria: 55 % - 65 %	Średnica felgi: 18-17



BluEarth RV-02

Więcej informacji na stronach 37.

Trwałość, wytrzymałość i wydajność

BluEarth-Van RY55



RY55

Dostępne rozmiary na stronach 41



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Poziom hałas (klasa)	A-B
Poziom hałas (dB)	69-72
Seria: 55 % - 75 %	Średnica felgi: 17 - 14

Więcej informacji na stronach 41.

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

Toyota Hiace

Więcej szczegółów na stronach 45

Opona do samochodów dostawczych

BluEarth-Van RY55

Zastosowanie: Samochody dostawcze, Vany i Pick-upy

Zalety

- Długi przebieg i trwałość
- Imponujące osiągi na mokrej nawierzchni
- Oszczędność paliwa

Charakterystyka

- Mocny i wytrzymały bieżnik
- Zaawansowana konstrukcja profilu i wytrzymała konstrukcja
- Mieszanka z zastosowaniem potrójnego polimeru i krzemionki
- Żebro chroniące ścianę boczną przed uszkodzeniami

Mocny i wytrzymały bieżnik

Bardzo mocny profil

Sztywny i wytrzymały, odporny na nierównomierne zużycie

Układ bloków o kształcie trójkątów

Wysoka sztywność i odpowiednia objętość krawędzi. Doskonały drenaż wody na mokrych drogach.

Agresywny wzór na boku opony

Połączenie głębokich rowków i lamel. Stabilność, odporność na nierównomierne zużycie

Szerokie proste rowki

Ochrona przed aquaplaningiem. Prosta jazda i obsługa



Trójsektorowy wzór bieżnika

Redukcja szumów i odporność na zużycie

Ekstremalnie terenowy design i trakcja

GEOLANDAR X-MT

POR

Etykieta EU nie jest stosowana
w przypadku opon oznaczonych POR



G005

Dostępne rozmiary na stronach 38–40

Zastosowanie: Stuningowane Pick-upy,
4x4 i SUV-y

Zalety

- Ekstremalna trakcja terenowa
- Przyczepność na niestabilnej i śliskiej nawierzchni
- Komfort i niski poziom hałasu

Charakterystyka

- Skalista koncepcja designu bieżnika: agresywny układ i konstrukcja bloków przyczynia się do ekstremalnych osiągnięć terenowych
- Szerokie rowki i wgłębienia w lamelach
- Konstrukcja bloków na ścianie bocznej powtarzająca ekstremalnie agresywny wzór bieżnika

Wzór bieżnika zainspirowany skałami



Symetryczny wzór bieżnika



W celu podkreślenia off-roadowych osiągnięć pojazdu, zarówno bieżnik jak i ściana boczna opony zostały zaprojektowane z podobieństwem do kamieni ze skalistych terenów.

Szerokie rowki, bloki oraz lamele



Szerokie rowki pomiędzy blokami zapewniają wzorcową trakcję w terenie.



Kluczowa technologia lamel YOKOHAMA wzorowana na modelu GEOLANDAR A/T-S.

Design ściany bocznej



Agresywne klocki na ścianie bocznej zaprojektowane, aby uatrakcyjnić wygląd terenowej opony o dużej średnicy. Poprawiają także wydajność w głębokim błocie i na skalistym terenie. Mieszczące się na ścianie bocznej logo GEOLANDAR różni się od standardowego. Solidne litery podkreślają off-roadowy charakter opony.

Ekstremalnie terenowy design i trakcja

Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

**GEOLANDAR
M/T G003**

POR

Etykieta EU nie jest stosowana
w przypadku opon oznaczonych POR



G003

Dostępne rozmiary na stronach 38–40

Zastosowanie: Samochody typu SUV, z napędem 4x4 i Pick-up


Zalety

- Odporność na ścieranie się, przecięcia i ukruszenia
- Wygodna jazda w terenie
- Wydłużony przebieg
- Długi przebieg i trwałość

Charakterystyka

- Szeroki symetryczny bieżnik z agresywnym układem bloków
- Atrakcyjny wzór ścianki bocznej kontynuujący motyw bieżnika
- Nowa mieszanka trzech polimerów o wysokiej gęstości

Agresywny symetryczny wzór bieżnika

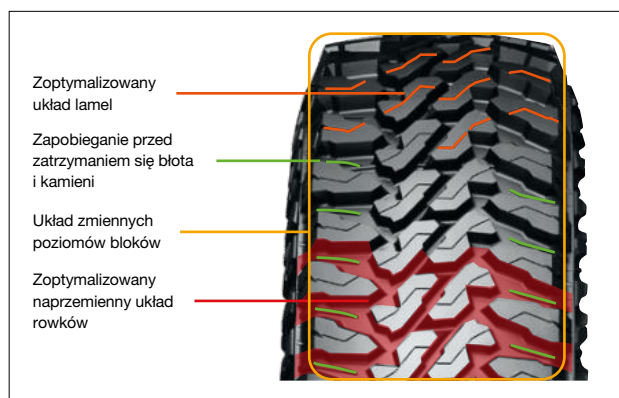


Design ścianki bocznej powtarzający wzór bieżnika



- Bloki na ścianie bocznej naśladujące agresywny wzór bieżnika usprawniają trakcję w głębokim błocie i poprawiają osiągi na zakrętach.
- zapewnia trwałość i pewną jazdę w terenie

Pełna powłoka nylonowa i szeroki profil bieżnika

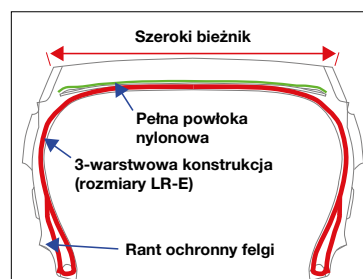

Pełna powłoka nylonowa

Pełna powłoka nylonowa zwiększa trwałość bieżnika i zapobiega uszkodzeniom.

3-warstwowa konstrukcja (Rozmiary LR-E)

Zwiększa ochronę przed bocznymi przecięciami.

Osiągi możliwe
w dowolnym miejscu.



GEOLANDAR X-AT

YOKOHAMA

Więcej informacji o etykiecie UE na opony, danych technicznych, dostawach na pierwszy montaż (OE) i pozostałych szczegółach można znaleźć na stronach 24-46 lub na stronie internetowej YOKOHAMA www.yokohama.eu.

Osiągi możliwe w dowolnym miejscu.

Nowość

GEOLANDAR X-AT

Opory do samochodów SUV i z napędem 4x4

GEOLANDAR



G016

Dostępne rozmiary na stronach 38–40

Zastosowanie: Terenowe pick-upy i off-roadowe SUV-y

Zalety

- Wzmocniona odporność na nieregularne zużycie
- Doskonała trakcja w terenie i trwałość
- Wygoda i niski poziom hałasu

Charakterystyka

- Agresywny wzór bieżnika 2 w 1
- Konstrukcja zapewniająca trwałość
- Technologia mieszanki – mieszanka o wysokiej twardości
- Design ścian bocznych w dwóch wzorach

Technologia mieszanki

Potrójna mieszanka polimerów

Struktura mieszanki




Mieszanka o wysokiej twardości przyczynia się do wydłużenia przebiegów, ochrony przed przecięciem i odpryskami, łatwiejszej obsługi i zwiększonej przyczepności w terenie

POR

Etykieta EU nie jest stosowana w przypadku opon oznaczonych POR

Agresywny wzór bieżnika 2 w 1

Blok centralny i barku




Dwa różne wzory barku i bloku centralnego, aby polepszyć przyczepność i komfort w terenie.

Połączenie lameli i płytkiego rowka




Połączenie lameli i płytkiego rowka przyczynia się do zwiększenia przyczepności na mokrej i śliskiej nawierzchni.

Budowa

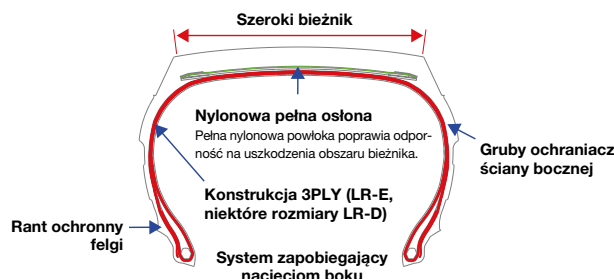

Dwa wzory na ścianach bocznych

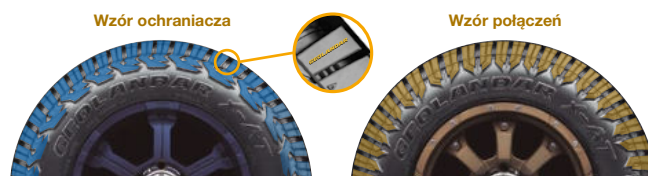

Dwa różne wzory ścian bocznych. Wzór bieżnika został rozszerzony na bok i do ekstremalnie agresywnych bloków bocznych. Logo marki jest wytłoczone czarnymi literami z boku opony, z dodatkowym logo GEOLANDAR w czterech punktach na barku.

Wyjątkowa uniwersalna opona z zaawansowaną technologią

GEOLANDAR
A/T G015



G015

Dostępne rozmiary na stronach 38–40

M+S



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Poziom hałasu (klasa)	A–B
Poziom hałasu (dB)	70–73
Seria: 45 %–85 %	Średnica felgi: 22–15

Więcej informacji na stronach 38–40.

Zastosowanie: Samochody z napędem 4x4, typu SUV i Pick-up

Zalety

- Długi przebieg i trwałość
- Odporność na przecięcia i ukruszenia
- Znakomita przyczepność na wilgotnej i ośnieżonej nawierzchni (wszystkie rozmiary posiadają homologację zimową)
- Większy komfort i redukcja hałasu

Charakterystyka


- Technologicznie zaawansowany wzór bieżnika z lamelkami 3D, zoptymalizowanym rozłożeniem bloków i rowków oraz 4 rowkami obwodowymi
- Agresywny design bieżnika i ściany bocznej
- Zaawansowana technologicznie mieszanka

4 rowki wzdłużne




Cztery nowo zaprojektowane rowki wzdłużne poprawiają drenaż, odporność na aquaplaning i hamowanie na mokrej nawierzchni.

Optymalny układ rowków obwodowych

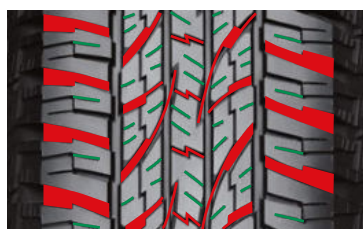

Optymalne rozłożenie rowków obwodowych poprawia trakcję w nawet najtrudniejszym terenie.

Pełna powłoka nylonowa i szeroki bieżnik

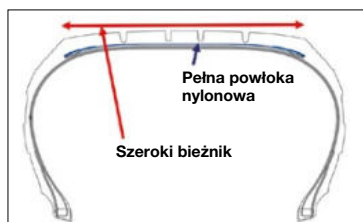


Pełna powłoka nylonowa

Pełna powłoka nylonowa zwiększa trwałość bieżnika i zapobiega uszkodzeniom

Szeroki bieżnik


Szeroki bieżnik pozwala na dłuższy przebieg, lepszą trakcję i wyższe osiągi podczas jazdy z dużą prędkością.

Lamele 3D

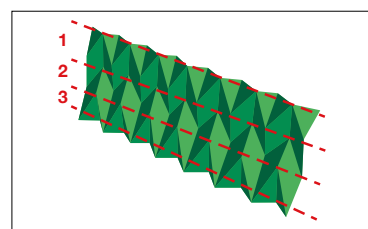

Oryginalne lamele 3D YOKOHAMY poprawiają sztywność bloków, zwiększają odporność na zużycie, zapewniają mocny efekt krawędziowania oraz doskonałą trakcję na mokrej i ośnieżonej nawierzchni.

Agresywny wzór ściany bocznej

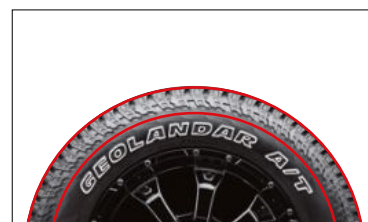

Długotrwały komfort jazdy i zrównoważone osiągi

Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

GEOLANDAR X-CV



Etykieta UE	
Oszczędność paliwa	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Poziom hałasu (klasa)	B
Poziom hałasu (dB)	72-74
Seria: 35 % - 55 %	Średnica felgi: 22 - 18

Więcej informacji na stronach 36-37.

GEOLANDAR



G057

Dostępne rozmiary na stronach 36-37

Zastosowanie: SUVy i CUVy klasy premium


Zalety

- Znakomita trakcja na mokrej nawierzchni
- Bardzo długi przebieg
- Komfort i redukcja hałasu

Charakterystyka

- Asymetryczny wzór bieżnika z 4 obwodowymi rowkami
- Kombinacja lamel 2D i 3D
- 5-stopniowa konstrukcja bieżnika
- Polimer o zamkniętych połączeniach krzemionki i mikrokrzemionka

Kombinacja lamel 2D i 3D



— Lamela 2D — Lamela 3D


Jednoczesne zastosowanie 2D i 3D lamel poprawia trakcję na mokrej nawierzchni. Tego typu lamele zapewniają również dłuższy przebieg.

Pięciostopniowa konstrukcja bieżnika




Za redukcję hałasu odpowiada 5-stopniowa konstrukcja wzoru bieżnika G057.

Asymetryczny wzór bieżnika i 4 rowki obwodowe



Na suchą nawierzchnię
Na mokrą nawierzchnię




Rowki

Asymetryczny wzór bieżnika odpowiada za prowadzenie i trakcję na suchej i mokrej nawierzchni oraz za redukcję hałasu.

4 proste szerokie rowki odprowadzają wodę zapobiegając aquaplaningowi.

Polimer o zamkniętych połączeniach krzemionki i mikrokrzemionka



Mikrokrzemionka wpływa na utrzymanie stabilności jazdy na suchych nawierzchniach. Polimer o zamkniętych połączeniach krzemionki poprawia jakość prowadzenia na mokrej drodze. Dodatkowo obniża straty energii, powodując spadek oporów toczenia.

Opona typu Grand Touring dla CUVów

GEOLANDAR CV G058



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Poziom hałasu (klasa)	B
Poziom hałasu (dB)	71
Seria: 50 % - 80 %	Średnica felgi: 20-15

Więcej informacji na stronach 36-37.



G058

Dostępne rozmiary na stronach 36-37

Zastosowanie: Crossovery

Zalety

- Niezawodna wydajność na mokrej nawierzchni i długi przebieg
- Cicha i komfortowa jazda
- Pewna jazda od wczesnej wiosny do późnej jesieni

Charakterystyka

- Zaawansowana technologicznie mieszanka polimerów i mikrokrzemionki
- Symetryczny wzór bieżnika z 4 rowkami obwodowymi i gęstą siecią lamel
- Szeroki bieżnik i większa strefa kontaktu z nawierzchnią

Wzór bieżnika



— Lamela 2D — Lamela 3D


Kombinacja 4 rowków obwodowych
Połączenie 2 rodzajów rowków zapewnia lepszą przyczepność i ochronę przed aquaplaningiem

Symetryczny wzór bieżnika z gęstą siecią lamel
Poprawa przyczepności i zapobieganie nierównomiernemu zużyciu

Kombinacja lamel 2D i 3D
Poprawa trakcji i długi przebieg

Pięciostopniowa konstrukcja bieżnika
5-stopniowa sekwencja bloków zapewnia redukcję hałasu



Zaawansowana technologicznie mieszanka

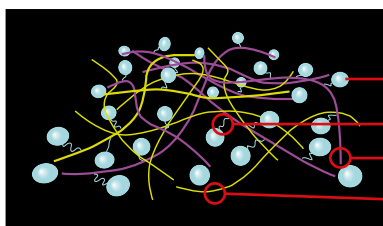

- Mikrokrzemionka
- Krzemionka dyspersyjna
- Polimer na mokrą nawierzchnię
- Polimer na lekko ośnieżoną nawierzchnię

Technologicznie zaawansowana mieszanka z ulepszoną dyspersją krzemionki zapewnia pokaźne osiągi na mokrej nawierzchni i niskie opory toczenia.

Profil i powierzchnia styku z nawierzchnią



Szeroka strefa kontaktu z drogą zapewnia długi przebieg i chroni przed nierównomiernym zużyciem. Przyczepność jest zapewniona przez zaokrąglone krawędzie bloków barku i drugiego żebra.

Pełen komfort – wszędzie, gdzie tylko pojedziesz

Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

GEOLANDAR



G056

GEOLANDAR H/T G056

Etykieta UE

Oszczędność paliwa	C–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B–D
Poziom hałasu (klasa)	A–B
Poziom hałasu (dB)	70–72
Seria: 50 % – 75 %	Średnica felgi: 21 – 15

Więcej informacji na stronach 38–40.

Jakość potwierdzona przez producentów pierwszego wyposażenia (status: luty 2022)

Mazda CX-9

Więcej szczegółów na stronach 43

Dostępne rozmiary na stronach 38–40

Zastosowanie: Nowa generacja opon do aut typu SUV i Pick-Up

Zalety

- Rozkoszuj się cichą i komfortową jazdą w mieście, po autostradzie i w terenie
- Odkryj spokój ducha dzięki zwiększonej trwałości
- Przenieś swoje auto na wyższy poziom z GEOLANDAR H/T G056
- Opona highway-terrain dla aut za napędem 4x4 i typu SUV


Charakterystyka

- Innowacyjny wzór bieżnika redukuje zewnętrzny hałas
- 5-stopniowa konstrukcja bieżnika dla wyższego komfortu jazdy
- 4 rowki wzdłużne dla maksymalizacji trwałości i przebiegu opony



Lamele 3D

Zastosowanie lamel 3D zapewnia sztywność bieżnika.



Konstrukcja

Do wzmocnienia ścian bocznych wykorzystano nylonową powłokę. Wspiera ona opasanie opony przy jeździe z dużą prędkością, zapobiegając równocześnie przecięciom i pęknięciom bieżnika i ściany bocznej. Rozwiązanie to wpływa pozytywnie na trwałość opony.



5-stopniowa konstrukcja bieżnika

5-stopniowa zmiana wysokości jest funkcją kontrolującą szczyt częstotliwości w toczonej się oponie.



Liczne rowki obwodowe

Gęsta sieć rowków i lamel zapewnia właściwy drenaż i zapobiega aquaplaningowi.

Jeden bieżnik przez cały rok

BluEarth-4S_{AW21}



AW21

Dostępne rozmiary na stronach 32–34



Maksymalna prędkość
300 km/h w przypadku indeksu prędkości Y
270 km/h w przypadku indeksu prędkości W
240 km/h w przypadku indeksu prędkości V
210 km/h w przypadku indeksu prędkości H
190 km/h w przypadku indeksu prędkości T
(indeksy prędkości zależą od rozmiaru opon)

Etykieta UE	
Oszczędność paliwa	C–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B–C
Poziom hałasu (klasa)	B
Poziom hałasu (dB)	70–73
Seria: 40 % – 70 %	Średnica felgi: 20–14

Więcej informacji na stronach 32–34.

Zastosowanie: Małe i kompaktowe samochody, średniej wielkości sedany, nowoczesne samochody typu SUV i CUV


Zalety

- Niezawodna przyczepność na mokrych i zaśnieżonych drogach w zimie
- Imponująca skuteczność hamowania na suchej i mokrej nawierzchni latem
- Wyróżniający się przebieg

Charakterystyka

- V-układ rowków
- Płaski i szeroki profil bieżnika
- Mieszanka krzemionki o zamkniętych połączeniach

Mieszanka zapewniająca osiągi na MOKREJ, OŚNIEŻONEJ nawierzchni

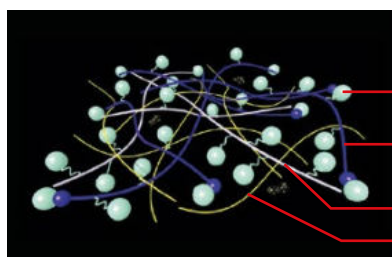

Mikro krzemionka

Polimer o zamkniętych połączeniach krzemionki
Polimer odpowiadający za przyczepność na śniegu
Polimer odpowiadający za przyczepność na mokrej nawierzchni

Wzór bieżnika

dla osiągow na MOKREJ, OŚNIEŻONEJ nawierzchni

Płaski i szeroki profil bieżnika

ŚNIEG, DESZCZ



V-układ rowków

ŚNIEG, DESZCZ

Wąskie przecinające rowki

ŚNIEG

Pewne prowadzenie w niestabilnych warunkach drogowych

Wzór bieżnika

dla osiągow na SUCHEJ nawierzchni

Szeroki profil bieżnika

SUCHA NAWIERZCHNIA



Duży blok barku opony

SUCHA NAWIERZCHNIA

Lamele odpowiednie na każdy sezon

SUCHA NAWIERZCHNIA

Bezpieczna jazda na co dzień

Wytrzymałe i przyczepne – bez względu na pogodę

BluEarth-Van All Season RY61



RY61

Dostępne rozmiary na stronach 41

Zastosowanie: Lekkie samochody dostawcze, użytkowe i vany


Zalety

- Długi przebieg i wysoka wytrzymałość
- Niezawodność i trwałość w zmiennych warunkach drogowych, przez cały rok
- Imponująca przyczepność na mokrej nawierzchni

Charakterystyka

- Niepowtarzalny wzór bieżnika
- Mieszanka zapewniająca trwałość i wytrzymałość
- Konstrukcja typu „Bead Flipper”

Mieszanka

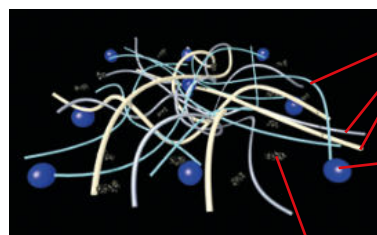

Potrójny polimer

Mocne i wytrzymałe polimery zapewniają trwałość bieżnika oraz odporność na nierównomierne zużycie, przecięcia i odpryski.

Krzemionka

W celu uzyskania świetnych osiągnięć na mokrych drogach i obniżenia oporów toczenia zastosowano dużą ilość krzemionki.

Związki węgla



Etykieta UE

Oszczędność paliwa	C–D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Poziom hałas (klasa)	B
Poziom hałas (dB)	73
Seria: 55 % – 75 %	Średnica felgi: 17 – 15

Więcej informacji na stronach 41.

Wzór bieżnika



Potrójne szerokie i głębokie rowki


Poprawiają odprowadzanie śniegu i wody w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności na zimowych nawierzchniach

Środkowy rowek w kształcie zygzaka

Umożliwia krawędziowanie na śniegu, szerokie wypustki zwiększają wytrzymałość

Proste rowki obwodowe

Skuteczne odprowadzanie wody



Kwadratowe bloki na barku opony

Szeroki obszar kontaktu opony z nawierzchnią ułatwia pokonywanie zakrętów i zapobiega nieregularnemu zużyciu dzięki wysokiej sztywności


Utwardzone bloki centralne w bieżniku

Duże bloki umieszczone centralnie, zapewniające sztywność i zwiększoną powierzchnię kontaktu z podłożem, zapobiegają nieregularnemu zużyciu

Lamele wgrzyzające się w śnieg

Poprawiają przyczepność na śniegu

Konstrukcja opony



Wypełniacz stopki

Chroni przed rozerwaniem


Stabilizuje jazdę

- Zapobiega zużyciu stopki i karkasu przy dużych obciążeniach
- Utrzymuje stabilność opony

Opony całoroczne do samochodów dostawczych i użytkowych



Etykieta EU

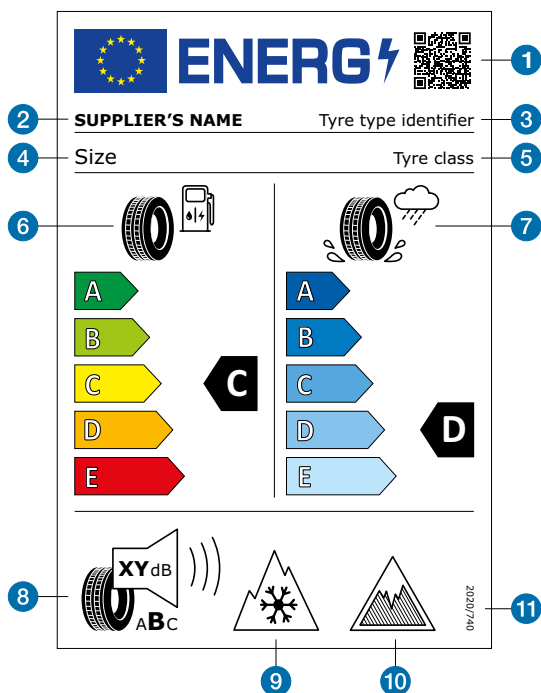

Od 2012 roku – Etykieta energetyczna opon w UE zapewnia jasną i wspólną klasyfikację osiągnięć opon w zakresie oporów toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni i hałasu zewnętrznego. Etykiety te pomagają konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji przy zakupie opon, ponieważ dzięki nim – mogą oni w łatwy sposób ustawić swoje priorytety przy wyborze na podstawie parametrów.

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 po raz pierwszy wprowadziło obowiązek wprowadzania na rynek UE opon do samochodów osobowych i dostawczych z naklejką o etykiecie. Rozporządzenie to zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) 2020/740 z początkiem stosowania w dniu 1 maja 2021 r. Ustanowiło ono ramy dostarczania zharmonizowanych informacji o parametrach opon poprzez etykiety, aby umożliwić użytkownikom końcowym podjęcie świadomej decyzji przy zakupie opon, w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej i środowiskowej transportu drogowego poprzez promowanie oszczędnych, bezpiecznych opon o niskim poziomie hałasu.

Opony nie są już dozwolone w klasach F i G pod względem oporów toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni, dlatego nowa skala ma tylko 5 klas (od A do E). Nowe symbole energetyczne sugerują w łatwy sposób, że efektywność paliwowa ma zastosowanie zarówno do pojazdów spalinowych, jak i elektrycznych. W dolnej części zawsze podana jest klasa zewnętrznego hałasu toczenia, w tym zmierzona wartość poziomu zewnętrznego hałasu w decybelach.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Kod QR | 5 Klasa opon: np.: C1, C2 lub C3 | 8 Piktogram dot. zewnętrznego hałasu toczenia, wartości (wyrażonej w dB i zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej) oraz klasy wydajności |
| 2 Nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy | 6 Piktogram dot. zużycia paliwa, skali i klasy wydajności | 9 Piktogram przyczepności na śniegu |
| 3 Identyfikator typu opony = Numer artykułu w przypadku YOKOHAMA | 7 Piktogram dot. przyczepności na mokrej nawierzchni, skali i klasy wydajności | 10 Piktogram przyczepności na lodzie (tylko dla opon typu C1) |
| 4 Oznaczenie rozmiaru opony, indeks nośności i indeks prędkości | | 11 Numer seryjny niniejszej regulacji: „2020/740” |



Klasa efektywności paliwowej

Klasa efektywności paliwowej waha się od A (najwyższa) do E (najniższa). Opona najwyższej klasy ma mniejsze opory toczenia i dlatego wymagają mniej paliwa/energii do poruszania pojazdem. Przekłada się to na niższe koszty energii (paliwa kopalne – benzyna/diesel/gaz lub energia elektryczna).



Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni

Przyczepność na mokrej nawierzchni opisuje osiągi opony na mokrej nawierzchni, a jej klasy również wahają się od A (najkrótsza droga hamowania na mokrym asfalcie) do E (najdłuższa).



Klasa zewnętrznego hałasu toczenia zmierzona według wartości w decybelach (dB)

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia waha się od A (najniższy hałas na zewnątrz pojazdu) do C (najwyższy hałas). Zewnętrzny hałas toczenia powodowany przez opony mierzy się w decybelach. Hałas ten różni się od hałasu wewnętrznego, czyli hałasu przenoszonego z felg do wnętrza samochodu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz poprzedniej etykiety opony, istnieje również możliwość umieszczenia ikony odnoszącej się do przyczepności na oblodzonych warunkach i/lub w trudnych warunkach śniegowych w dolnej części etykiety opony (obok piktogramu zewnętrznego hałasu toczenia) dla opon, które spełniają minimalne wartości indeksu przyczepności na śniegu lub odpowiednie minimalne wartości indeksu przyczepności na lodzie.



Opony przystosowane do trudnych warunków śniegowych są oznaczone piktogramem przyczepności na śniegu („3 szczyty górskie i płatek śniegu” inaczej tzw. „góra ze śnieżynką”) lub symbolem „alpejskim”, który znajduje się również na ścianie bocznej takich opon. Nordyckie opony zimowe (klasa opon C1) do użytku na oblodzonych nawierzchniach będą oznaczone symbolem (piktogram przyczepności na lodzie), który przedstawia lodowy stalagmit (tzw. „trójkąt z soplami”).

Kod QR, który można odczytać za pomocą smartfona lub innego odpowiedniego czytnika, ma na celu dostarczenie tych i innych dodatkowych informacji dla każdego indywidualnego identyfikatora typu opony poprzez łącze do publicznej części nowej europejskiej bazy danych produktów w zakresie etykietowania energetycznego (EPREL). Link do tej bazy danych znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu). Informacje z bazy danych można również uzyskać w formie drukowanej od swojego sprzedawcy opon.

Inne elementy etykiety to nazwa handlowa lub znak towarowy dostawcy, identyfikator typu opony, oznaczenie rozmiaru opony, indeks nośności i indeks prędkości, klasa opony, a ponadto numer seryjny rozporządzenia (w dolnej części etykiety opony).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów osobowych i SUV

Cal	Seria	Rozmiar opony	ADVAN											
			ADVAN Sport (V107/V105)						Premium SUV (V107/V105/V103)					
23	25	315/25ZR23							▽ (102Y) XL	D	A	A	72	C1
	30	305/30R23							▽ 105W XL	D	A	A	72	C1
	35	305/35R23							◆ 111Y XL	D	A	B	73	C1
22	30	265/30ZR22	▽ (97Y) XL	D	A	B	72							C1
		295/30R22							▽ 103Y XL	D	A	B	75	C1
		315/30ZR22							◆ (107Y) XL	D	A	B	73	C1
									▽ (107Y) XL N0	C	A	B	73	C1
	35	265/35R22							▽ 102Y XL	D	A	B	73	C1
		275/35R22	◆ 104Y XL MO1	C	A	B	72							C1
		275/35ZR22							◆ (104Y) XL	D	A	B	73	C1
									▽ (104Y) XL	D	A	B	72	C1
		285/35ZR22							▽ (106Y) XL N0	C	A	B	74	C1
		295/35R22							◆ 108Y XL	D	A	B	73	C1
									▽ 108Y XL	D	A	B	75	C1
		325/35ZR22							◆ 114Y XL MO1	C	A	A	72	C1
	40	265/40R22							◆ 106Y XL	D	A	B	73	C1
		275/40R22							▽ 108Y XL	D	A	B	72	C1
		285/40R22							▽ 106Y	D	A	B	72	C1
		285/40ZR22							◆ 110Y XL MO1	C	A	A	71	C1
		325/40ZR22							◆ 114Y MO1	C	A	B	72	C1
	45	285/45ZR22							◆ 114Y XL MO1	C	A	A	71	C1
21	25	295/25ZR21	◆ (96Y) XL ★	D	A	A	70							C1
			▽ (96Y) XL	D	A	A	72							C1
		305/25ZR21	▽ (98Y) XL	D	A	A	72							C1
		325/25ZR21	▽ (102Y) XL	D	A	A	72							C1
	30	255/30ZR21	▽ (93Y) XL	D	A	B	72							C1
			◆ (104Y) XL	C	A	A	71							C1
		305/30ZR21	▽ (100Y)	D	A	B	72							C1
		325/30ZR21							▽ (108Y) XL	D	A	A	72	C1
	35	245/35ZR21	▽ (96Y) XL	D	A	B	72							C1
		255/35ZR21	▽ (98Y) XL	D	A	B	72		◆ 98Y XL MO1	D	A	A	70	C1
									◆ (105Y) XL	D	A	B	73	C1
									▽ 105Y XL	D	A	A	72	C1
									▽ 107Y XL N-2	D	A	B	74	C1
		295/35R21							# 107Y XL N-1	D	B	B	74	C1
									# 107Y XL N-0	D	B	B	74	C1
		295/35ZR21							◆ (107Y) XL	D	A	B	73	C1
		315/35R21							◆ 111Y XL ★	C	A	A	70	C1
	40	255/40ZR21							◆ (102Y) XL	D	A	B	73	C1
									▽ 102Y XL	D	A	B	72	C1
		265/40R21							▽ 105Y XL	D	A	B	73	C1
		265/40ZR21							◆ (105Y) XL	D	A	B	73	C1
		275/40R21							◆ 107Y XL ★	D	A	A	69	C1
		285/40R21							▽ 109Y XL	D	A	A	72	C1
		295/40ZR21							▽ 111Y XL	D	A	A	72	C1
		315/40R21							▽ 111Y	D	A	B	72	C1
	45	275/45R21							▽ 110W XL	D	A	B	73	C1
		285/45R21							▽ 113Y XL	D	A	A	72	C1
20	25	285/25ZR20	▽ (83Y) XL	D	A	B	75							C1
		295/25ZR20	▽ (95Y) XL	D	A	A	72							C1
		305/25ZR20	▽ (97Y) XL	D	A	B	75							C1
	30	225/30ZR20	▽ 85Y XL	D	A	B	72							C1
		235/30ZR20	▽ 88Y XL	D	A	B	72							C1
		245/30ZR20	▽ (90Y) XL	D	A	B	72							C1
			◆ (92Y) XL	D	A	B	73							C1
		255/30ZR20	▽ (92Y) XL RO1	D	A	B	73							C1
			▽ (92Y) XL	D	A	B	73							C1
		265/30ZR20	◆ (94Y) XL	D	A	B	73							C1
			▽ (94Y) XL	D	A	B	73							C1
		275/30ZR20	◆ (97Y) XL	D	A	B	73							C1
			▽ (97Y) XL MO	D	A	B	73							C1
			◆ (99Y) XL ★	D	A	A	72							C1
		285/30ZR20	◆ (99Y) XL I ★	D	A	A	72							C1
			▽ (99Y) XL	D	A	A	72							C1
		295/30ZR20	◆ (101Y) XL	D	A	B	73							C1
			▽ (101Y) XL	D	A	B	75							C1
			◆ (103Y) XL	D	A	B	73							C1
		305/30ZR20	▽ (103Y) XL	D	A	B	75							C1

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek
◆ = ADVAN Sport (V107)
▽ = ADVAN Sport (V105)
= ADVAN Sport (V103)

★ = Specyfikacja BMW
I ★ = BMW M3 (G80) / M4 (G82/G83):
Opona przednia
MO = Specyfikacja Mercedesa
MO1 = Specyfikacja Mercedes-AMG
N0 = Specyfikacja Porsche
N-0 = Specyfikacja Porsche
N-1 = Specyfikacja Porsche
N-2 = Specyfikacja Porsche
RO1 = Specyfikacja Audi quattro

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykietach UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie z ogólnodostępną częścią europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów osobowych i SUV

Cat	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																							
			ADVAN Sport (V107/V105/V103)							C	Premium SUV (V107/V105/ V103/V802)							C	ADVAN dB V552							C
20	35	225/35ZR20	◆(90Y) XL	D	A	B	71			C1																
		235/35ZR20	◆(92Y) XL	D	A	B	71			C1																
			▽(95Y) XL	D	A	B	72			C1																
		245/35ZR20	▽(95Y) XL MO	D	A	B	72			C1																
			◆(91Y)	D	A	B	71			C1																
		255/35R20	# 97Y XL AO	D	B	B	73			C1																
			◆(97Y) XL	D	A	B	73			C1																
		255/35ZR20	▽(97Y) XL	D	A	B	72			C1																
		265/35R20	# 99Y XL AO	D	B	B	73			C1																
			◆(99Y) XL	D	A	B	73			C1																
		265/35ZR20	▽(99Y) XL	D	A	B	73			C1																
			# 99Y XL	D	B	B	73			C1																
		275/35ZR20	◆(102Y) XL	D	A	B	73			C1																
			▽(102Y) XL R01	D	A	B	73			C1																
		285/35ZR20	◆(104Y) XL	D	A	B	73			C1																
			▽(104Y) XL	D	A	B	74			C1																
		295/35ZR20	▽(105Y) XL N-0	D	A	B	74			C1																
			◆(101Y)	D	A	A	71			C1																
		315/35R20	# 110Y XL	D	B	B	73			C1																
		315/35ZR20	▽(110Y) XL N0	C	A	A	70			C1																
40		235/40ZR20	▽96Y XL	D	A	B	72			C1	▽96Y XL	D	A	B	72			C1								
		245/40R20																99W XL	C	A	B	71			C1	
		245/40ZR20	◆(99Y) XL	D	A	B	71			C1																
		255/40ZR20	▽(101Y) XL N-0	D	A	B	73			C1																
		265/40ZR20	▽104Y XL	D	A	B	73			C1																
											▽106Y XL	D	A	B	73			C1								
		275/40R20									▽106Y XL ★	C	A	B	71			C1								
											# 106Y XL N-0	D	B	B	73			C1								
											◆106W XL ★	A	B	A	69			C1								
		275/40RF20									▽102Y ZPS	D	B	B	70			C1								
		275/40ZR20	▽(106Y) XL N0	C	A	A	70			C1																
		295/40R20									▽110Y XL	D	A	B	75			C1								
		295/40ZR20									# 106Y MO	D	B	B	74			C1								
45										◆103W XL ★	A	B	A	68			C1									
		245/45R20								▽103Y XL ★	D	A	A	69			C1									
										▽103Y XL	D	A	B	72			C1									
		245/45RF20								▽99Y ZPS	D	B	B	70			C1									
										▽105Y XL	D	A	B	72			C1									
		255/45R20								▽105W XL	D	A	B	73			C1									
		265/45R20								▽108Y XL	D	A	B	73			C1									
										◆110Y XL	D	A	B	73			C1									
		275/45R20								# 110Y XL AO	D	B	B	73			C1									
										# 110Y XL N-0	D	B	B	73			C1									
285/45R20								▽112Y XL	D	A	A	72			C1											
295/45ZR20									▽114W XL	D	A	A	72			C1										
50		255/50R20								◆109Y XL	D	A	B	73			C1									
		265/50R20								▽111W XL	D	A	B	73			C1									
		275/50R20								■113W RF MO	D	B	B	72			C1									
		275/50ZR20								◆113Y XL MO1	C	A	B	72			C1									
		285/50R20								▽112V	D	A	B	72			C1									
										▽102V	D	A	B	70			C1									
55		235/55R20								# 102V	D	B	B	71			C1									
										◆110Y XL	D	A	B	73			C1									
		255/55R20																								
19	25	315/25ZR19	▽(98Y) XL	D	A	A	72			C1																
		30	245/30ZR19	▽89Y XL	D	A	B	72			C1															
			255/30ZR19	▽(91Y) XL	D	A	B	73			C1															
			265/30ZR19	▽(93Y) XL	D	A	B	73			C1															
			275/30ZR19	▽(96Y) XL	D	A	B	73			C1															
				◆(98Y) XL	D	A	B	73			C1															
			285/30ZR19	▽(98Y) XL MO	D	A	B	74			C1															
			295/30ZR19	▽(100Y) XL	D	A	A	72			C1															
			305/30ZR19	▽(102Y) XL	D	A	B	75			C1															

Cal	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																				
			ADVAN Sport (V107/V105/V103)						C	Premium SUV (V107/V105/V103)						C	ADVAN dB V552						C
19	35	225/35ZR19	◆(88Y) XL	D	A	B	71			C1													
			▽88Y XL	D	A	B	72			C1													
		235/35ZR19	◆(91Y) XL	D	A	B	71			C1													
			▽89W	D	B	B	70			C1													
		245/35ZR19	◆(93Y) XL	D	A	B	71			C1													
			▽96Y ZPS	D	B	A	70			C1													
		255/35ZR19	◆(96Y) XL	D	A	B	73			C1													
			▽(96Y) XL MO	D	A	B	73			C1													
		265/35ZR19	◆(98Y) XL	D	A	B	73			C1													
			▽(98Y) XL	D	A	B	72			C1													
		275/35RF19	▽96Y ZPS	D	B	B	70			C1													
			◆(100Y) XL ★	D	A	A	70			C1													
		275/35ZR19	◆(100Y) XL	D	A	B	73			C1													
			▽(100Y) XL MO	D	A	B	73			C1													
		285/35ZR19	◆(103Y) XL ★	C	A	A	71			C1													
			▽(99Y)	D	A	B	74			C1													
		295/35ZR19	▽(104Y) XL	D	A	B	75			C1													
			▽(100Y) N0	D	A	B	74			C1													
40		225/40R19														93W XL	C	A	A	67		C1	
		225/40RF19	▽93Y ZPS	D	B	B	70			C1													
			◆(93Y) XL	D	A	B	71			C1													
		225/40ZR19	▽(93Y) XL	D	A	B	72			C1													
			▽(96Y) XL	D	A	B	72			C1													
		235/40ZR19	▽(92Y) N0	D	A	B	71			C1													
			◆(92Y)	D	A	B	71			C1													
		245/40RF19	▽94Y ZPS	D	B	B	70			C1													
			◆(98Y) XL	D	A	B	71			C1													
		245/40ZR19	▽(98Y) XL	D	A	B	72			C1													
			▽(98Y) XL MO	D	A	B	72			C1													
		255/40R19	# 100Y XL AO	D	B	B	72			C1													
			# 100Y XL AOE	D	B	B	71			C1													
		255/40ZR19	◆(100Y) XL	D	A	B	73			C1													
			◆(102Y) XL	D	A	B	73			C1													
		265/40ZR19	▽(102Y) XL	D	A	B	73			C1													
			▽(98Y) N0	D	A	B	72			C1													
		275/40ZR19	◆(105Y) XL	D	A	B	73			C1													
			▽(105Y) XL ★	D	A	B	72			C1													
		285/40ZR19	▽(105Y) XL	D	A	B	72			C1													
			▽(107Y) XL ★	C	A	B	74			C1													
		285/40ZR19	▽(103Y)	D	A	B	73			C1													
45		225/45ZR19	▽(96Y) XL	D	A	B	72			C1													
		235/45ZR19	▽95Y	D	A	B	71			C1													
			◆(102Y) XL	D	A	B	71			C1													
		245/45ZR19	▽98Y	D	A	B	71			C1													
			▽(100Y)	D	A	B	72			C1													
50		275/45R19								# 108Y XL N-0	D	B	B	73		C1							
		235/50R19								▽99W	D	A	B	71		C1							
		235/50ZR19								◆99Y MO1	C	A	B	70		C1							
										◆105W XL ★	A	B	A	69		C1							
		245/50R19								▽105W XL ZPS RSC ★	B	A	B	71		C1							
										◆107Y XL	D	A	B	73		C1							
255/50R19									◆107Y XL	D	A	B	73		C1								
265/50R19									# 110Y XL AO	D	B	B	73		C1								

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

RF = Wzmocniona

XL = Extra Załadunek

ZPS = Zero Pressure System

(specyfikacja dla opon typu Run-On-Flat)

RSC = Runflat System Component

◆ = ADVAN Sport (V107)

▽ = ADVAN Sport (V105)

= ADVAN Sport (V103)

□ = ADVAN S.T. (V802)

AO = Specyfikacja Audi

AOE = Audi Original Extended (specyfikacja dla opon typu Run-On-Flat)

★ = Specyfikacja BMW

MO = Specyfikacja Mercedes

MO1 = Mercedes-AMG Original

N0 = Specyfikacja Porsche

= Specyfikacja Porsche

RO1 = Specyfikacja Audi quattro

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów osobowych/aut typu SUV

Cal	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																					
			ADVAN Sport (V107/V105/V103)						C	Premium SUV (V107/V105/V801)						C	ADVAN dB V552						C	
19	55								◆105Y XL	D	A	B	71		C1									
		235/55R19							▽101Y	D	A	B	71		C1									
									▽101V MO	C	B	B	71		C1									
		255/55R19							◆111Y XL	D	A	B	73		C1									
									▽107Y	D	A	B	72		C1									
		265/55R19							▽109W	D	A	B	72		C1									
		275/55R19							▽111W	D	A	B	72		C1									
65	235/65R19							▽109V XL	D	A	B	72		C1										
18	35	245/35ZR18	▽92Y XL	D	A	B	72																	
		255/35RF18	#90Y ZPS	D	C	B	71																	
		255/35ZR18	◆94Y XL	D	A	B	73																	
		265/35ZR18	▽97Y XL	D	A	B	73																	
		275/35RF18	#95Y ZPS	D	C	B	71																	
		275/35ZR18	▽(99Y) XL	D	A	B	73																	
		285/35R18	▽97Y MO	D	A	B	73																	
	285/35R18	▽▽97Y MO	D	A	B	73																		
	295/35ZR18	#(99Y) N-1	D	B	B	74																		
40	215/40ZR18	▽89Y XL	D	A	B	72																		
	225/40R18	▽92W XL OE	D	B	B	72										92W XL	C	A	A	67			C1	
	225/40RF18	#88Y ZPS	D	C	B	71																		
	225/40ZR18	◆92Y XL	D	A	B	71																		
	235/40ZR18	◆(95Y) XL	D	A	B	71																		
	245/40R18	▽97Y XL MO	C	B	B	72																		
		▽93Y ZPS	D	B	B	70																		
	245/40RF18	#93Y ZPS	D	C	B	71																		
		◆(97Y) XL	D	A	B	71																		
	245/40ZR18	▽97Y XL	D	A	B	72																		
	255/40R18	▽99Y XL MO	D	A	B	73																		
	255/40RF18	▽95Y ZPS	D	B	B	70																		
	255/40ZR18	◆(99Y) XL	D	A	B	73																		
	265/40ZR18	▽(101Y) XL	D	A	B	73																		
	275/40R18	▽103Y XL	D	A	B	72																		
	275/40RF18	▽99Y ZPS	D	B	B	70																		
	275/40ZR18	◆(103Y) XL ★	D	A	B	71																		
	45	215/45ZR18	#89Y	D	C	B	71																	
		225/45R18	▽95Y XL MO	C	B	B	72										91W	C	A	A	67			C1
		225/45RF18	▽91Y ZPS	D	B	B	70																	
		225/45ZR18	◆95Y XL	D	A	B	71																	
235/45ZR18		▽(98Y) XL	D	A	B	72																		
245/45R18		#96W OE	D	B	B	71																		
245/45RF18		▽96Y ZPS	D	B	B	70																		
245/45ZR18		◆100Y XL	D	A	B	71																		
255/45R18		#99Y AO	D	B	B	71																		
255/45ZR18		▽103Y XL	D	A	B	73																		
265/45ZR18		▽(101Y)	D	A	B	72																		
275/45ZR18		▽(107Y) XL	D	A	B	73																		
50	225/50R18	#95W OE	D	B	B	71																		
		▽95W	D	A	B	70																		
	235/50ZR18	▽101Y XL	D	A	B	72																		
	245/50R18	▽100W MO	B	A	B	71																		
	245/50RF18	#100W ZPS	D	C	B	71																		
	245/50ZR18	▽(104Y) XL	D	A	B	72																		
55	225/55R18															98V	C	A	A	67			C1	
	235/55R18	▽100Y	D	A	B	71																		
	255/55R18								▽109Y XL	D	A	B	73		C1									
	285/55R18								○113V	D	D	B	74		C1									
60	225/60R18								◆104W XL ★	A	A	B	72		C1									
	235/60R18								▽107W XL	D	A	B	72		C1									
									▽103V MO	B	B	B	71		C1									

Cat	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																				
			ADVAN Sport (V105/V103)						C	Premium SUV (V105)						C	ADVAN dB V552						C
17	40	245/40R17	▽ 91W MO	D	A	B 71			C1														
		255/40RF17	# 94Y ZPS	D	C	B 71			C1														
		255/40ZR17	▽ (98Y) XL	D	A	B 73			C1														
	45	205/45R17															88W XL	C	A	A 67			C1
		205/45RF17	# 84V ZPS	D	C	B 71			C1														
		215/45R17															91W XL	C	A	A 67			C1
		215/45ZR17	▽ 91Y XL	D	A	B 72			C1														
		225/45R17	▽ 91W MO	D	B	B 71			C1								91W	C	A	A 67			C1
			# 91W MO	D	B	B 71			C1														
		225/45RF17	# 91Y ZPS	D	C	B 71			C1														
		225/45ZR17	▽ 94Y XL	D	A	B 72			C1														
		235/45ZR17	▽ 97Y XL	D	A	B 72			C1														
		245/45RF17	# 95Y ZPS	D	C	B 71			C1														
		245/45ZR17	▽ 99Y XL	D	A	B 72			C1														
	50	205/50RF17	▽ 89W ZPS	D	B	B 70			C1														
		205/50ZR17	▽ 93Y XL	D	A	B 72			C1														
		215/50R17															95V XL	C	A	A 67			C1
		225/50R17	▽ 94W MO	B	B	B 71			C1														
		225/50RF17	# 94Y ZPS	D	C	B 71			C1														
		225/50ZR17	▽ 98Y XL	D	A	B 72			C1														
		235/50ZR17	▽ 96Y	D	A	B 71			C1														
	55	205/55ZR17	▽ 91Y	D	A	B 71			C1														
		215/55R17															94W	C	A	A 67			C1
		225/55R17															97W	C	A	A 67			C1
		225/55ZR17	▽ 101Y XL	D	A	B 72			C1														
		225/55RF17	▽ 97Y ZPS	D	B	B 70			C1														
		235/55R17	# 99Y AO	D	B	B 71			C1	▽ 99Y	D	A	B 71			C1							
60	255/60R17								▽ 110W XL	C	B	B 73			C1								
	65	235/65R17							▽ 108W XL	C	B	B 72			C1								
16	50	195/50R16	▽ 84W OE	D	C	B 71			C1														
			▽ 84V	D	C	B 71			C1														
		225/50R16	▽ 92W MO	D	B	B 71			C1														
			▽ 92V MO	D	B	B 71			C1														
		225/50RF16	# 92W ZPS	D	C	B 71			C1														
	55	195/55R16															87V	C	A	A 67			C1
		195/55RF16	# 87V ZPS	D	C	B 71			C1														
		205/55R16	▽ 91W MO	C	B	B 71			C1								91W	C	A	A 67			C1
			▽ 91V MO	C	B	B 71			C1														
			# 91V MO	D	B	B 71			C1														
		205/55RF16	# 91W ZPS	D	C	B 71			C1														
225/55R16		# 99Y XL	D	C	B 71			C1															
225/55RF16		▽ 95W ZPS	D	B	B 70			C1															
60	205/60R16															92V	C	A	A 67			C1	
	205/60RF16	▽ 92W ZPS	D	B	B 70			C1															
15	65	185/65R15														88H	C	B	A 67			C1	
		195/65R15															91H	C	A	A 67			C1

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek

ZPS = Specyfikacja opon typu Runflat

◆ = ADVAN Sport (V107)

▽ = ADVAN Sport (V105)

▽▽ = ADVAN Sport (V105+)

= ADVAN Sport (V103)

○ = AVS S/T type-1 V801

AO = Specyfikacja Audi

★ = Specyfikacja BMW

MO = Specyfikacja Mercedes

N-1 = Specyfikacja Porsche

OE = Pierwsze wyposażenie

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów osobowych/aut typu SUV i opony sportowe z homologacją drogową

Cat	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																		
			ADVAN FLEVA (V701)					C	ADVAN A052					C	ADVAN NEOVA (AD08RS)					C	
20	30	245/30ZR20							(90Y) XL	D	B	B	71		C1						
		255/30R20	92W XL	C	A	A	69														
		275/30R20	97W XL	C	A	B	72														
		285/30R20	99W XL	C	A	A	72														
		295/30R20							101Y XL	D	B	B	73		C1						
	35	225/35R20	90W XL	C	A	A	67														
		245/35ZR20							(95Y) XL	D	B	B	71		C1						
		275/35R20	102W XL	C	A	B	72														
		285/35ZR20							(104Y) XL	D	B	B	73		C1						
	40	245/40R20	99W XL	C	A	A	69														
255/40ZR20								(101Y) XL	D	B	B	73		C1							
19	30	255/30R19	91W XL	C	A	A	69								91W RF	D	B	B	72	C1	
		265/30R19	93W XL	C	A	A	69														
	35	225/35R19	88W XL	D	A	A	67								88W RF	D	B	B	70	C1	
		235/35R19	91W XL	C	A	A	67								87W	D	B	B	70	C1	
		245/35R19	93W XL	C	A	A	69														
		245/35ZR19							(93Y) XL	D	B	B	71		C1						
		255/35R19	96W XL	C	A	A	69								92W	D	B	B	72	C1	
		255/35ZR19							(96Y) XL	D	B	B	73		C1						
		275/35R19	100W XL	C	A	B	72														
		275/35ZR19							(100Y) XL	D	B	B	73		C1						
	295/35R19							104Y XL	D	B	B	73		C1							
	40	225/40R19	93W XL	C	A	A	67														
		235/40ZR19							(96Y) XL	D	B	B	71		C1						
		245/40R19	98W XL	C	A	A	69														
265/40ZR19								(102Y) XL	D	B	B	73		C1							
275/40R19		105W XL	C	A	B	72															
45	225/45R19	96W XL	C	A	A	67															
	235/45R19	95W	C	A	A	67															
18	30	295/30R18							98Y XL	D	A	B	73		C1						
		315/30R18							98Y	D	A	B	73		C1						
	35	215/35R18	84W XL	D	A	A	67														
		225/35R18	87W XL	D	A	A	67														
		245/35R18	92W XL	C	A	A	69														
		255/35R18	94W XL	C	A	A	69									90W	D	B	B	72	C1
		265/35R18	97W XL	C	A	A	69									93W	D	B	B	72	C1
		275/35R18	99W XL	C	A	B	72														
		295/35R18							103Y XL	D	A	B	73		C1						
	40	205/40R18	86W XL	D	A	A	67														
		215/40R18	89W XL	D	A	A	67														
		225/40R18	92W XL	C	A	A	67									88W	D	B	B	70	C1
		235/40R18	95W XL	C	A	A	67									91W	D	B	B	70	C1
		245/40R18	97W XL	C	A	A	68									93W	D	B	B	70	C1
		255/40R18	99W XL	C	A	A	69									95W	D	B	B	72	C1
		265/40R18							101Y XL	D	A	B	73		C1						
		275/40R18	103W XL	C	A	B	72									101W RF	D	B	B	72	C1
	45	215/45R18	93W XL	C	A	A	67														
		225/45R18	95W XL	C	A	A	67									91W	D	B	B	70	C1
		235/45R18																			
245/45R18		100W XL	C	A	A	68									96W	D	B	B	70	C1	
255/45R18		99W	C	A	A	69															
265/45R18								104Y XL	D	B	B	73		C1							
50	225/50R18	99W XL	C	A	A	68															
	235/50R18	97V	C	A	A	67															
55	235/55R18	100V	C	A	A	67															

Cal	Seria	Rozmiar opony	ADVAN																				
			ADVAN FLEVA (V701)							ADVAN A052							ADVAN NEOVA (AD08RS)						
17	35	225/35R17	◆ 86Y XL	D	C	B	72		C1														
	40	195/40R17	81W XL	D	A	A	67		C1														
		205/40R17	84W XL	C	A	A	67		C1	84W XL	D	B	B	71		C1							
		215/40R17	87W XL	D	A	A	67		C1	87W XL	D	B	B	71		C1	83W	D	B	B	70		C1
		235/40R17	90W	C	A	A	67		C1							90W	D	B	B	70		C1	
		245/40R17	95W XL	C	A	A	68		C1	95W XL	D	B	B	71		C1	91W	D	B	B	70		C1
		255/40R17	94W	C	A	A	69		C1	98W XL	D	A	B	73		C1	94W	D	B	B	72		C1
	45	195/45R17	85W XL	C	A	A	67		C1							81W	D	B	B	70		C1	
		205/45R17	88W XL	C	A	A	67		C1	88W XL	D	A	B	71		C1	84W	D	B	B	70		C1
		215/45R17	91W XL	C	A	A	67		C1	91W XL	D	A	B	71		C1	87W	D	B	B	70		C1
		225/45R17	94W XL	C	A	A	67		C1	94W XL	D	A	B	71		C1	91W	D	B	B	70		C1
		235/45R17	97W XL	C	A	A	67		C1	97W XL	D	A	B	71		C1	94W	D	B	B	70		C1
	50	205/50R17	93W XL	C	A	A	67		C1														
		215/50R17	95W XL	C	A	A	67		C1														
		225/50R17	98W XL	C	A	A	67		C1														
	55	205/55R17	91V	C	A	A	67		C1														
		215/55R17	94W	C	A	A	67		C1														
		225/55R17	97W	C	A	A	67		C1														
16	40	195/40R16	◆ 80W XL	D	B	A	69		C1														
		215/40R16	◆ 86W XL	D	B	A	69		C1														
	45	195/45R16	84W XL	C	A	A	67		C1	84W XL	D	B	B	71		C1							
		205/45R16	87W XL	C	A	A	67		C1							83W	D	B	B	70		C1	
		215/45R16	90W XL	C	A	A	67		C1							86W	D	B	B	70		C1	
		225/45R16								93W XL	D	A	B	71		C1	89W	D	B	B	70		C1
		245/45R16								94W	D	B	B	71		C1							
	50	175/50R16	◆ 77T MO	D	C	B	69		C1														
		195/50R16	84V	C	A	A	67		C1	88W XL	D	B	B	71		C1	84W	D	B	B	70		C1
		205/50R16	87V	C	A	A	67		C1	91W XL	D	A	B	71		C1	87V	D	B	B	70		C1
		225/50R16	92W	C	A	A	67		C1	96W XL	D	A	B	71		C1	92V	D	B	B	70		C1
		55	195/55R16	87V	C	A	A	67		C1													
205/55R16	91W		C	A	A	67		C1	94W XL	D	A	B	71		C1	91V	D	B	B	70		C1	
215/55R16	93W		C	A	A	68		C1															
225/55R16	95W		C	A	A	67		C1															
15	50	195/50R15	82V	C	A	A	67		C1	86V XL	D	B	B	71		C1	82V	D	B	B	70		C1
		205/50R15	86V	C	A	A	67		C1	89V XL	D	B	B	71		C1	86V	D	B	B	70		C1
		225/50R15								95V XL	D	B	B	71		C1							
	55	185/55R15	82V	C	A	A	67		C1							82V	D	B	B	70		C1	
195/55R15		85V	C	A	A	67		C1	89V XL	D	B	B	71		C1	85V	D	B	B	70		C1	
205/55R15		88V	C	A	A	67		C1															
14	55	185/55R14							80V	D	B	B	69		C1								
	60	185/60R14							86V XL	D	B	B	69		C1	82H	D	C	B	70		C1	
13	60	185/60R13							80V	D	B	B	69		C1								
		205/60R13							86V	D	C	B	69		C1								

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

RF = Wzmocniona
XL = Extra Załadunek
◆ = S.drive (AS01)

MO = Specyfikacja Mercedesa

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykietach UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony BluEarth dla samochodów osobowych, SUV, CUV oraz opony całoroczne

Cał	Seria	Rozmiar opony	BluEarth												Każdy sezon BluEarth																				
			BluEarth-GT AE51 A AE-50												BluEarth-Es ES32										BluEarth-4S AW21										
20	30	275/30R20		C	A	A	69																												
	35	245/35R20		C	A	A	69																												
	45	215/45R20																						95T XL	D	B	B	72	x				C1		
19	30	275/30R19		C	A	A	69																												
	35	225/35R19		C	A	B	71																												
		235/35R19		C	A	B	71																												
		245/35R19		C	A	B	71																												
		255/35R19		B	A	A	69																												
		275/35R19		B	A	A	69																												
	40	225/40R19		C	A	B	71																												
		235/40R19		B	A	B	71																												
		245/40R19		B	A	B	71																												
	45	225/45R19		B	A	B	71																		96V XL	D	B	B	72	x				C1	
		235/45R19		C	A	B	71																												
		245/45R19		B	A	B	71																												
	50	215/50R19																							93T	D	B	B	72	x				C1	
		255/50R19																							107W XL	C	B	B	73	x				C1	
		225/55R19																							99V	C	B	B	72	x				C1	
	235/55R19																								105W XL	C	B	B	72	x				C1	
18	35	225/35R18		C	A	B	71																												
		255/35R18		C	A	A	69																												
		265/35R18		B	A	A	69																												
	40	205/40R18		C	A	B	71																												
		215/40R18		C	A	B	71																												
		225/40R18		C	A	B	71				92W XL	C	B	A	68										92W XL	D	B	B	72	x				C1	
		235/40R18		C	A	B	71				95W XL	C	B	A	68										95Y XL	D	B	B	72	x				C1	
		245/40R18		B	A	B	71																		97Y XL	D	B	B	72	x				C1	
		255/40R18		B	A	B	71																												
	45	215/45R18		C	A	B	71																												
		225/45R18		B	A	B	71																		95Y XL	D	B	B	72	x				C1	
				C	B	A	68																												
		235/45R18		B	A	B	71																		98Y XL	D	B	B	72	x				C1	
		245/45R18		B	A	B	71																		100Y XL	C	B	B	72	x				C1	
		255/45R18		B	A	B	71																												
	50	215/50R18		C	C	B	71																												
		225/50R18		B	A	B	71																												
		235/50R18		B	A	B	71																		101V XL	C	B	B	72	x				C1	
		245/50R18		B	A	B	71																												
	55	215/55R18																							99V XL	C	B	B	72	x				C1	
		225/55R18																							98V	C	B	B	72	x				C1	
		235/55R18		C	A	B	71																												
				B	C	B	71																			100V	C	B	B	72	x				C1
		255/55R18																								109W XL	C	B	B	72	x				C1
	60	225/60R18																							104V XL	C	B	B	72	x				C1	
		235/60R18																							107W XL	C	B	B	72	x				C1	
17	40	205/40R17		D	C	A	67				84V XL	C	B	A	68																				
		215/40R17		C	A	B	71				87V XL	C	B	A	68																				
		245/40R17		C	A	B	71				91V	C	B	A	68																				
	45	185/45R17		D	C	B	68																												
		205/45R17		C	A	B	71				84V	C	B	A	68										88W XL	D	B	B	72	x				C1	
		215/45R17		C	A	B	71				91V XL	C	B	A	68										91W XL	D	B	B	72	x				C1	
				C	C	A	68																												
		225/45R17		B	A	B	71																		94W XL	D	B	B	72	x				C1	
											94V XL	C	B	A	68											94V XL	D	B	B	72	x				C1
		235/45R17		B	A	B	71				97V XL	C	B	A	68											97Y XL	D	B	B	72	x				C1
		245/45R17		B	A	B	71																												
	50	205/50R17		C	A	B	71																		93V XL	D	B	B	72	x				C1	
		215/50R17		B	A	B	71				95V XL	C	B	A	68										95W XL	D	B	B	72	x				C1	
		225/50R17		B	A	B	71				94V	C	B	A	68										98V XL	C	B	B	72	x				C1	
		235/50R17		C	A	B	71																												

Ciel	Seria	Rozmiar opony													Każdy sezon 																			
			 BluEarth-GT AE51 A AE-50					C	 BluEarth-Es ES32					C	 BluEarth-4S AW21					C														
17	55	205/55R17	 95V XL	B	A	B	71						C1		95V XL	D	B	B	72	x				C1										
		215/55R17	 98W XL	B	A	B	71						C1		98W XL	C	B	B	72	x				C1										
			 94V	C	C	A	67						C1	94V	C	B	A	68																
		225/55R17	 101W XL	B	A	B	71						C1		101W XL	C	B	B	72	x				C1										
		235/55R17	 99W	B	A	B	71						C1		103W XL	C	B	B	72	x				C1										
	60	195/60R17	 90V	C	A	B	71						C1																					
		215/60R17	 96H	C	A	B	71						C1		100V XL	C	B	B	72	x				C1										
		225/60R17													103V XL	C	B	B	72	x				C1										
	65	215/65R17	 99V	B	C	B	69						C1		99V	C	B	B	72	x				C1										
		225/65R17													106V XL	C	B	B	72	x				C1										
															102H	C	B	B	72	x				C1										
		235/65R17													108W XL	C	B	B	72	x				C1										
16	45	195/45R16	 84V XL	C	A	B	71						C1	80V	C	B	A	68						C1	84V XL	D	B	B	72	x			C1	
		205/45R16	 87W XL	C	A	B	71						C1	83V	C	B	A	68						C1										
		215/45R16	 90V XL	C	A	B	71						C1												90V XL	D	B	B	72	x			C1	
	50	165/50R16	 75V	C	B	B	68						C1																					
		185/50R16	 81H	D	C	B	68						C1																					
		195/50R16	 88V XL	C	A	B	71						C1	84V	C	B	A	68						C1										
		205/50R16	 87W	C	A	B	71						C1	87V	C	B	A	68						C1										
		225/50R16	 92W	C	A	B	71						C1																					
	55	185/55R16	 87H XL	C	C	A	68						C1	83V	C	C	B	68						C1										
		195/55R16												87V	C	B	A	68						C1	87H	D	B	B	72	x			C1	
		205/55R16	 91W	B	A	B	71						C1													94V XL	D	B	B	72	x			C1
			 94V XL	B	A	B	71						C1														D	B	B	72	x			C1
			 91V	B	A	B	71						C1	91V	C	B	A	68						C1	91V	D	B	B	72	x			C1	
			 91V	C	C	B	71						C1	91H	C	B	A	68						C1										
		215/55R16	 97W XL	B	A	B	71						C1	97V XL	C	B	A	68						C1	97V XL	D	B	B	72	x			C1	
														93H	C	B	A	68						C1										
		225/55R16	 99W XL	B	A	B	71						C1	95V	C	B	A	68						C1	99V XL	C	B	B	72	x			C1	
	60	175/60R16	 82H	C	A	B	68						C1	82H	C	C	B	68						C1										
		185/60R16	 86H	C	A	B	68						C1																					
			 86H	C	C	B	68						C1																					
		195/60R16	 89H	C	A	B	71						C1	89H	C	B	A	68						C1										
		205/60R16	 96W XL	B	A	B	71						C1																					
			 92V	B	C	A	67						C1													96V XL	D	B	B	72	x			C1
			 92V	B	A	B	71						C1	92H	C	B	A	68						C1	96H XL	D	B	B	72	x			C1	
		215/60R16												99V XL	C	B	A	68						C1	99V XL	C	B	B	72	x			C1	
														99H XL	C	B	A	68						C1	99H XL	C	B	B	72	x			C1	
														95H	C	B	A	68						C1										
		225/60R16	 98H	B	A	B	71						C1	98V	C	B	A	68						C1										
		235/60R16																							100H	C	B	B	72	x			C1	
	65	205/65R16	 95H	C	C	A	67						C1	95H	C	B	A	68						C1										
		215/65R16	 98H	B	A	B	71						C1												98H	C	B	B	72	x			C1	
			 98H	B	B	A	68						C1																					
	70	215/70R16																							100H	D	B	B	72	x			C1	

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek

x = Wskazanie, że na oponie znajduje się piktogram przyczepności na śniegu lub na lodzie

□ = BluEarth-GT AE51 (AE51)

■ = BluEarth-A AE-50 (AE50)

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącze do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony BluEarth dla samochodów osobowych, SUV, CUV oraz opony całoroczne

Cał	Seria	Rozmiar opony													Każdy sezon 											
			BluEarth-GT AE51 A AE-50						C	BluEarth-Es ES32 BluEarth AE-01						C	BluEarth-4S AW21						C			
15	50	195/50R15							82V	C	B	A	68		C1	82H	D	B	B	72	x			C1		
	55	165/55R15	▣ 75V	C	A	B	68																			
		175/55R15							77V	C	C	B	68		C1											
		185/55R15							82V	C	C	B	68		C1											
									82H	C	C	B	68		C1	86H XL	D	C	B	71	x		C1			
		195/55R15	▣ 85V	C	A	B	71		C1	85V	C	B	A	68		C1	89V XL	D	B	B	72	x		C1		
									85H	C	B	A	68		C1											
	60	155/60R15							74H	C	C	B	68		C1											
		165/60R15							77H	C	C	B	68		C1											
		175/60R15	▣ 81H	C	A	B	68		C1	81H	C	C	B	68		C1										
		185/60R15							88H XL	C	C	A	68		C1	88H XL	D	C	B	70	x		C1			
									84H	C	C	B	68		C1											
		195/60R15	▣ 88V	C	A	B	71		C1							92V XL	D	B	B	72	x		C1			
									88H	C	B	A	68		C1	88H	D	B	B	72	x		C1			
		205/60R15	■ 91V	C	B	B	71		C1	91H	C	B	A	68		C1										
	65	145/65R15							72H	C	C	B	68		C1											
									88H XL	C	C	A	68		C1	88H XL	D	C	B	71	x		C1			
		175/65R15							84H	C	C	B	68		C1	84H	D	C	B	70	x		C1			
									▣ 84H	B	C	B	69		C1											
									▣ 84H	C	C	B	69		C1											
		185/65R15							88H	C	C	B	68		C1	92V XL	D	C	B	70	x		C1			
			▣ 88T	B	B	A	67		C1	88T	C	C	B	68		C1	88H	D	C	B	70	x		C1		
		195/65R15							95V XL	C	B	A	68		C1											
			▣ 91V	B	A	B	71		C1	91V	C	B	A	68		C1										
										91H	C	B	A	68		C1	91H	D	B	B	70	x		C1		
										91T	C	B	A	68		C1										
		205/65R15							99H XL	C	B	A	68		C1											
										94H	C	B	A	68		C1										
14	55	165/55R14							72H	C	C	B	68		C1											
	60	165/60R14							75T	C	C	B	68		C1											
			185/60R14							82H	C	C	B	68		C1	82H	D	C	B	70	x		C1		
			195/60R14							86H	C	C	A	68		C1										
			155/65R14	▣ 75H	C	A	B	68		C1	75T	C	C	B	68		C1									
	65	165/65R14							79T	C	C	B	68		C1											
										82H	C	C	B	68		C1										
			175/65R14							82T	C	C	B	68		C1	82T	D	C	B	70	x		C1		
				▣ 86H	C	A	B	68		C1	86H	C	C	B	68		C1									
			185/65R14							86T	C	C	B	68		C1										
		195/65R14							89H	C	C	A	68		C1											
	70	165/70R14							85T XL	C	C	A	68		C1											
			■ 81H	C	B	B	68		C1	81T	C	C	B	68		C1										
										84H	C	C	B	68		C1										
			175/70R14							84T	C	C	B	68		C1										
										88H	C	C	B	68		C1										
			185/70R14							88T	C	C	B	68		C1										
			195/70R14							91H	C	C	A	68		C1										
13	65	165/65R13							▣ 77T	C	C	B	69		C1											
	70	155/70R13							▣ 75T	C	C	B	69		C1											
			175/70R13							82T	C	C	B	68		C1										

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek

x = Wskazanie, że na oponie znajduje się piktogram przyczepności na śniegu lub na lodzie

▣ = BluEarth-GT AE51 (AE51)

■ = BluEarth-A AE-50 (AE50)

□ = BluEarth AE-01 (AE01)

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorię. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do aut klasycznych

YOKOHAMA A-008P

A-008P to prawdziwy klasyk



Cal	Seria	Rozmiar opony	A008P					c
16	45	245/45ZR16	94W N0	D	B	B	70	C1
16	50	225/50ZR16	92W	D	B	B	70	C1
16	55	205/55ZR16	91W N0	D	B	B	70	C1

Charakterystyka

- Bezspoinowa nylonowa pełna osłona
- Stalowy pas i stalowe wzmocnienie
- Dwuwarstwowa mieszanka bieżnika
- Asymetryczny wzór bieżnika



ADVAN HF Type D

Legendarny ADVAN HF Type-D A008, Reborn



Cal	Seria	Rozmiar opony	A008S					c
15	45	255/45R15	93W	D	C	A	68	C1
15	50	195/50R15	82V	D	C	B	69	C1
15	50	205/50R15	86V	D	C	B	69	C1
15	50	225/50R15	91V	D	C	B	69	C1
15	55	195/55R15	85V	D	C	B	69	C1
15	55	205/55R15	88V	D	C	B	69	C1
15	60	195/60R15	88H	D	C	B	69	C1
15	60	205/60R15	91H	D	C	B	69	C1
14	60	185/60R14	82H	D	C	B	69	C1
14	60	195/60R14	86H	D	C	B	69	C1
14	60	205/60R14	88H	D	C	B	69	C1
14	70	195/70R14	91H	D	D	B	70	C1
13	60	185/60R13	80H	D	C	B	69	C1
13	60	205/60R13	86H	D	C	A	68	C1
13	70	175/70R13	82H	D	D	B	70	C1
13	70	185/70R13	86H	D	D	B	70	C1

Charakterystyka

- Asymetryczny wzór bieżnika przypominający wyścigowe opony typu slick
- Wysoce wydajna mieszanka bieżnika
- Poliesterowe opasanie i nici typu kord
- Bliźniacze stalowe opasanie wzmocnione warstwą nylonu



GT.SPECIAL CLASSIC Y350

Wskrzeszenie kultury klasycznych samochodów



Cal	Seria	Rozmiar opony	Y350					c
15	80	● 145/80R15	77S	D	D	A	67	C1
15	80	155/80R15	83H	D	D	A	67	C1
15	80	165/80R15	87H	D	D	A	67	C1
14	80	165/80R14	85S	D	D	A	67	C1
14	80	175/80R14	88S	D	D	A	67	C1
13	80	145/80R13	75S	D	D	A	67	C1
13	80	● 155/80R13	79H	D	D	A	67	C1
13	80	165/80R13	83H	D	D	A	67	C1
10	80	145/80R10	69S	-	-	-	-	C1

Charakterystyka

- Klasyczny wzór bieżnika i ściany bocznej
- Charakterystyczny, oryginalny styl
- Klasyczny wygląd z zastosowaniem najnowszych technologii



A539

Klasyczny styl



Cal	Seria	Rozmiar opony	A539					c
14	50	185/50R14	77V	D	C	B	69	C1
14	60	175/60R14	79H	D	C	B	69	C1
13	50	175/50R13	72V	D	C	B	69	C1
13	60	175/60R13	77H	D	C	B	69	C1
13	60	185/60R13	80H	D	C	B	69	C1
12	60	165/60R12	71H	D	C	B	69	C1

Charakterystyka

- Charakterystyczny wzór dla samochodów klasycznych
- Zrównoważona wydajność i komfort prowadzenia na mokrej i suchej nawierzchni
- Asymetryczny wzór bieżnika zapewnia stabilność



Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.



Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony. c = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych ● = Dostępna wkrótce
- = Etykieta UE na opony nie dotyczy tego rozmiaru N0 = Specyfikacja Porsche

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

Cali	Seria	Rozmiar opony	GEOLANDAR												BluEarth												
			GEOLANDAR X-CV (G057), PARADA Spec-X (PA02)							C	GEOLANDAR CV (G058)							C	BluEarth-XT (AE61)							C	
24	35	295/35R24	110V RF	D	B	B	74			C1																	
		305/35R24	112V RF	D	B	B	74			C1																	
		315/35R24	114V RF	D	B	B	74			C1																	
	40	285/40R24	112V RF	D	B	B	74			C1																	
23	35	285/35R23	107V RF	D	B	B	74			C1																	
	40	285/40R23	111V RF	D	B	B	74			C1																	
22	30	285/30R22	101V RF	D	B	B	74			C1																	
	35	285/35R22	106V RF	D	B	B	74			C1																	
	40	265/40R22	106W XL	D	B	B	72			C1																	
		275/40R22	108W XL	D	B	B	72			C1																	
		285/40R22	110V RF	D	B	B	74			C1																	
	305/40R22	114V RF	D	B	B	74			C1																		
	45	285/45R22	114V RF	D	B	B	74			C1																	
		305/45R22	118V RF	D	B	B	74			C1																	
	50	325/50R22	116V RF	D	B	A	72			C1																	
	21	35	295/35R21	107W XL	D	B	B	74			C1																
40		275/40R21	107W XL	D	B	B	72			C1																	
		295/40R21	111W XL	D	B	B	74			C1																	
45		265/45R21	104W	D	B	B	72			C1																	
		275/45R21	110W XL	D	B	B	72			C1																	
20	40	275/40R20	106W XL	D	B	B	72			C1																	
		295/40R20	110W XL	D	B	B	74			C1																	
	45	235/45R20	100W XL	D	B	B	72			C1																	
		245/45R20	103W XL	D	B	B	72			C1									103W XL	C	B	A	68			C1	
		99V	D	C	B	71			C1																		
	255/45R20	105W XL	D	B	B	72			C1										105W XL	C	A	A	68			C1	
	265/45R20	108W XL	D	B	B	72			C1																		
	275/45R20	110W XL	D	B	B	72			C1																		
	285/45R20	112W XL	D	B	B	74			C1																		
	295/45R20	114V RF	D	B	B	74			C1																		
	50	235/50R20																		100V ZPS	C	A	B	69			C1
		245/50R20									102V	D	B	B	71			C1									
		255/50R20	109W XL	D	B	B	72			C1																	
			109V RF	D	B	B	72			C1		107V XL	D	B	B	71			C1								
		265/50R20	111W XL	D	B	B	72			C1																	
			111V RF	D	B	B	72			C1		107V	D	B	B	71			C1								
		275/50R20	113W XL	D	B	B	72			C1																	
285/50R20		112V	D	B	B	74			C1																		
55	235/55R20									102V	D	B	B	71			C1		102V	C	A	A	68			C1	
	255/55R20	110W XL	D	B	B	72			C1		110V XL	D	B	B	71			C1									
19	45	235/45R19	99W XL	D	B	B	72			C1																	
	50	235/50R19									103V XL	D	B	B	71			C1		103V XL	C	B	A	68			C1
		245/50R19																		105W XL	C	A	A	68			C1
	255/50R19	107W XL	D	B	B	72			C1		107V XL	D	B	B	71			C1									
	265/50R19	110W XL	D	B	B	72			C1																		
	55	225/55R19									99V	D	B	B	71			C1		99V	C	A	A	68			C1
235/55R19		105W XL	D	B	B	72			C1											105V XL	C	A	A	68			C1
											105V XL	D	B	B	71			C1		101V	C	A	A	68			C1
245/55R19										103H	D	B	B	71			C1										
255/55R19		111W XL	D	B	B	72			C1																		
275/55R19	111W	D	B	B	72			C1																			
18	50	215/50R18									92V	D	B	B	71			C1		92V	C	A	A	68			C1
		225/50R18									95V	D	B	B	71			C1		95V	C	A	A	68			C1
		225/50RF18																		95V ZPS	C	A	A	67			C1
		235/50R18									97V	D	B	B	71			C1		97V	C	A	A	68			C1

Ciel	Seria	Rozmiar opony	GEOLANDAR										BluEarth															
			GEOLANDAR X-CV (G057)								C	GEOLANDAR CV (G058) SUV (G055)								C	BluEarth-XT (AE61) BluEarth RV-02 (RV02)							
18	55	215/55R18									99V XL	D	B	B	71				C1	99V XL	C	A	A	68				C1
		225/55R18									98V	D	B	B	71				C1	98V	C	A	A	68				C1
		235/55R18									100V	D	B	B	71				C1	100V	C	A	A	68				C1
		255/55R18	109W XL	D	B	B	72			C1	109V XL	D	B	B	71				C1									C1
	60																			●100V	C	A	B	70				C1
		225/60R18									100H	D	B	B	71				C1	100H	C	A	A	68				C1
											107V XL	D	B	B	71				C1	103W	C	A	A	68				C1
		235/60R18																		103H ZPS	B	C	B	69				C1
																				103H	B	C	B	69				C1
		245/60R18									105H	D	B	B	71				C1									
	65	225/65R18									103H	D	B	B	71				C1									
		235/65R18									106V	D	B	B	71				C1	106V	C	A	A	68				C1
17	50	215/50R17																		91V	C	A	A	68				C1
	55	215/55R17									94V	D	B	B	71				C1	94V	C	A	A	68				C1
		225/55R17									97V	D	B	B	71				C1	97W	C	A	A	68				C1
																				●103W XL	C	A	B	70				C1
	235/55R17									99H	D	B	B	71				C1	99H	C	A	A	68				C1	
	60	215/60R17									96H	D	B	B	71				C1	96H	C	A	A	68				C1
		225/60R17									99H	D	B	B	71				C1	99V	C	A	A	68				C1
		235/60R17									102V	D	B	B	71				C1	102V	C	A	A	68				C1
		255/60R17									106H	D	B	B	71				C1									
	65	215/65R17									99H	D	B	B	71				C1	99V	C	A	A	68				C1
																				●106V XL	C	A	B	70				C1
		225/65R17									102H	D	B	B	71				C1	102H	C	A	A	68				C1
		235/65R17									108V XL	D	B	B	71				C1	108V XL	C	A	A	68				C1
		245/65R17									107H	D	B	B	71				C1									
											*107H	C	C	B	71				C1									
	70	215/70R17									101H	D	B	B	71				C1									
16	60	205/60R16																		92V	C	A	A	68				C1
		215/60R16									95V	D	B	B	71				C1	95V	C	A	A	68				C1
		235/60R16									100V	D	B	B	71				C1									
	65	215/65R16									98H	D	B	B	71				C1	98H	C	A	A	68				C1
		225/65R16									100H	D	B	B	71				C1									
	70	215/70R16									100H	D	B	B	71				C1	100H	C	A	A	68				C1
		225/70R16									103H	D	B	B	71				C1									
		235/70R16									106H	D	B	B	71				C1									
15	70	205/70R15								96H	D	B	B	71				C1										
		225/70R15									100H	D	B	B	71				C1									
	80	195/80R15								96S	D	B	B	71				C1										

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek
RF = Wzmocniona
ZPS = Zero Pressure System
(specyfikacja dla opon
typu Run-On-Flat)

● = BluEarth RV-02 (RV02)
* = GEOLANDAR SUV (G055)
☐ = PARADA Spec-X (PA02)

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

Cal	Seria	Rozmiar opony	GEOLANDAR																					
			GEOLANDAR X-MT (G005) M/T (G003)						C	GEOLANDAR X-AT (G016) A/T (G015)						C	GEOLANDAR H/T (G056)						C	
22	45	285/45R22								◆ 114H	E	C	A	72	x		C1							
21	50	275/50R21															◆ 113V	D	D	B	71		C1	
20	50	245/50R20								◆ 105H XL	E	C	B	72	x		C1							
		265/50R20								◆ 107H	E	C	B	72	x		C1							
		285/50R20								◆ 112H	E	C	A	72	x		C1	◆ 112V	D	D	B	72		C1
55		275/55R20								◆ 117H XL	E	C	B	72	x		C1							
		LT275/55R20	△ ◆ 120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
		LT305/55R20	△ ◆ 121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
60		245/60R20															◆ 107H	D	D	B	70		C1	
		LT265/60R20								◆ 121/118S	E	C	B	73	x		C2							
										◆ 121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-							
		275/60R20								◆ 115H	E	C	B	72	x		C1							
		LT325/60R20								◆ 121/118S	E	C	B	73	x		C2							
HF		33X12.50R20LT	△ ◆ 114Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 114Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
			△ ◆ 121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
		35X12.50R20LT	◆ ◆ 121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-														
		35X13.50R20LT									◆ ◆ 121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
19	55	235/55R19								◆ 105H XL	E	C	B	72	x		C1							
		255/55R19								◆ 111H XL	E	C	B	72	x		C1							
		265/55R19															◆ 109V	D	D	B	71		C1	
18	50	225/50R18								◆ 95H	E	C	B	72	x		C1							
										◆ 98H	E	C	B	72	x		C1							
	55	235/55R18								◆ 104H XL	E	C	B	72	x		C1							
		255/55R18								◆ 109H XL	E	C	B	72	x		C1							
	60	225/60R18								◆ 104H XL	E	C	B	71	x		C1							
		235/60R18								◆ 107H XL	E	C	B	72	x		C1							
		245/60R18								◆ 109H XL	E	C	B	71	x		C1							
		255/60R18															◆ 112V XL	D	D	A	70		C1	
		P255/60R18															◆ 107H	C	C	B	72		C1	
		265/60R18								◆ 110H	E	C	B	72	x		C1	110H	D	D	B	70		C1
		LT265/60R18								◆ 119/116S	E	C	B	73	x		C2							
									◆ 119/116Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-								
275/60R18								◆ 113H	E	C	B	72	x		C1	◆ 113H	D	D	B	72		C1		
285/60R18								◆ 116H	E	C	A	71	x		C1	◆ 116H	D	D	B	72		C1		
HF	33X12.50R18LT	△ ◆ 118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-							
65		265/65R18								◆ 114H	E	C	B	72	x		C1							
		275/65R18								◆ 116H	E	C	B	72	x		C1							
70		255/70R18								◆ 113H	E	C	B	72	x		C1							
		265/70R18								◆ 116H	E	C	B	72	x		C1							
17	60	215/60R17								◆ 96H	E	C	B	71	x		C1							
										◆ 99H	E	C	B	71	x		C1							
		225/60R17								◆ 99T	E	C	B	71	x		C1							
	65	215/65R17								◆ 103H XL	E	C	B	70	x		C1							
										◆ 102H	E	C	B	70	x		C1							
		225/65R17								◆ 102T	E	C	B	71	x		C1							
		LT225/65R17	△ ◆ 107/103Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-														
		235/65R17								◆ 108H XL	E	C	B	70	x		C1							
		245/65R17								◆ 111H XL	E	C	B	70	x		C1							
		LT245/65R17								◆ 117/114S	E	C	B	73	x		C2							
		P245/65R17								◆ 105T	E	C	B	70	x		C1							
		255/65R17								◆ 114H XL	E	C	B	72	x		C1	114H XL	D	D	A	70		C1
		LT255/65R17								◆ 119/116S	E	C	B	73	x		C2							
		265/65R17								◆ 112H	E	C	B	72	x		C1	112H	D	D	B	70		C1
		LT265/65R17								◆ 120/117R	E	C	B	73	x		C2							
			△ ◆ 120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ 120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-						
		P265/65R17								◆ 110T	E	C	B	72	x		C1							
		275/65R17								◆ 115H	E	C	B	72	x		C1	◆ 115H	D	D	B	72		C1
		285/65R17								◆ 116H	E	C	A	71	x		C1	◆ 116H	D	D	B	72		C1

GEOLANDAR

Cali	Seria	Rozmiar opony	GEOLANDAR																									
			GEOLANDAR X-MT (G005) M/T (G003)							C	GEOLANDAR X-AT (G016) A/T (G015)								C	GEOLANDAR H/T (G056)							C	
17	70	225/70R17								◆◆108T XL	E	C	B	70	×			C1	◆108T XL	D	D	B	70				C1	
		235/70R17								◆◆109H XL	E	C	B	70	×			C1										
		LT245/70R17								◆○119/116R	E	C	B	73	×			C2										
		P245/70R17								◆○108T	E	C	B	70	×			C1										
		P255/70R17								◆○110T	E	C	B	72	×			C1										
		265/70R17																	115S	D	D	B	70				C1	
		LT265/70R17	△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-									
		P265/70R17									◆○113T	E	C	B	72	×			C1									
		LT275/70R17	△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
		LT285/70R17									◆○121/118S	E	C	B	73	×			C2									
			△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-									
		P285/70R17									◆○117T	E	C	A	71	×			C1									
		LT295/70R17	△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-									
		LT315/70R17									◆○121/118S	E	C	B	73	×			C2									
75		P235/75R17								◆○108T	E	C	B	70	×			C1										
		LT245/75R17								◆○121/118S	E	C	B	73	×			C2										
			△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		LT255/75R17	△◆111/108Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
		P255/75R17									◆○113T	E	C	B	72	×			C1									
		LT285/75R17	△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆○121/118S	E	C	B	73	×			C2									
80		LT235/80R17								◆○120/117R	E	C	B	73	×			C2										
			△◆120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆120/117Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		LT255/80R17	△◆121/118Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
HF		33X12.50R17 LT	△◆120Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
			◆◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		35X12.50R17LT																										
			△◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
		37X13.50R17LT	◆◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		40x13.50R17	△◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		
40X13.50R17 LT	◆◆121Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																				
16	60	215/60R16								◆◆95H	E	C	B	71	×			C1										
		235/60R16									◆◆100H	E	C	B	72	×			C1									
65		215/65R16									◆◆98H	E	C	B	70	×			C1									
		215/65R16C									◆□109/107S	E	C	B	73	×			C2									
		255/65R16									◆◆109H	E	C	B	72	×			C1	109H	D	D	B	70			C1	
70		215/70R16									◆◆100H	E	C	B	70	×			C1									
		LT215/70R16	△◆100/97Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆◆100/97Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		225/70R16									◆◆103H	E	C	B	70	×			C1									
		235/70R16									◆◆106H	E	C	B	70	×			C1									
		LT235/70R16									◆○104/101Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-										
		P235/70R16									◆○104T	E	C	B	70	×			C1									
		245/70R16									◆◆111H XL	E	C	B	70	×			C1	111H XL	D	D	B	70			C1	
		LT245/70R16									◆○118/115R	E	C	B	73	×			C2									
		P245/70R16									◆○106T	E	C	B	70	×			C1									
		255/70R16									◆◆111H	E	C	B	72	×			C1	111H	D	D	B	70			C1	
		LT255/70R16									◆○115/112S	E	C	B	73	×			C2									
		P255/70R16									◆○109T	E	C	B	72	×			C1									
		265/70R16									◆◆112H	E	C	B	72	×			C1	112H	D	D	B	70			C1	
		P265/70R16									◆○111T	E	C	B	72	×			C1									
		275/70R16									◆◆114H	E	C	B	72	×			C1	◆114H	D	D	B	72			C1	

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

XL = Extra Załadunek

x = Wskazanie, że na oponie znajduje się piktogram przyczepności na śniegu lub na lodzie

⊙ = Etykieta EU nie jest stosowana w przypadku opon oznaczonych POR

– = Brak informacji o kategorii dla opon z oznaczeniem POR (Professional Off-Road)

◆ = GEOLANDAR X-MT (G005)

△ = GEOLANDAR M/T (G003)

◆ = GEOLANDAR X-AT (G016)

◆ = GEOLANDAR A/T (G015)

◆ = Wypukłe Czarne Litery

○ = Konturowane Białe Litery/

Wypukłe Czarne Litery

□ = Białe litery / Wypukłe Czarne Litery



= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykietach UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącząc do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony do samochodów SUV i z napędem 4x4

Cal	Seria	Rozmiar opony	GEOLANDAR																							
			GEOLANDAR X-MT (G005) M/T (G003)							C	GEOLANDAR X-AT (G016) A/T (G015)							C	GEOLANDAR H/T (G056)						C	
16	75	LT225/75R16	△ ◇ 115/112Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 115/112R	E	C	B	73	✖		C2								
		LT245/75R16	△ ◇ 120/116Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 120/116S	E	C	B	73	✖		C2								
		P245/75R16									◇ ○ 109T	E	C	B	70	✖		C1								
		265/75R16																	116H	D	D	B	70		C1	
		P265/75R16									◇ ○ 114T	E	C	B	72	✖		C1								
	80	175/80R16									◇ ◇ 91S	E	C	B	70	✖		C1								
		205/80R16									◇ ◇ 104T XL	E	C	B	70	✖		C1								
		215/80R16									◇ ◇ 103H	E	C	B	70	✖		C1								
	85	185/85R16 LT	△ ◇ 105/103N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ □ 105/103N	E	B	B	73	✖		C2								
		LT215/85R16									◇ ○ 115/112R	E	C	B	73	✖		C2								
		LT235/85R16	△ ◇ 120/116Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 120/116R	E	C	B	73	✖		C2								
		6.50R16 LT	△ ◇ 97/93Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																
		7.00R16C	✧ ◇ 108/106N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																
		7.50R16C	✧ ◇ 116/114N	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																
		195R16C	△ ◇ 104/102Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ ○ 104/102Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-								
		205R16C	△ ◇ 110/108Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																
15	70	205/70R15									◇ ◇ 96H	E	C	B	70	✖		C1								
		215/70R15									◇ ○ 98H	E	C	B	70	✖		C1		98H	D	D	B	70		C1
		P225/70R15									◇ ○ 100T	E	C	B	70	✖		C1								
		P235/70R15									◇ ○ 102T	E	C	B	70	✖		C1								
		255/70R15																	◇ 108H	D	D	B	70		C1	
		255/70R15C									◇ ◇ 112/110S	E	C	B	73	✖		C2		◇ 112/110S	D	B	B	71		C2
		265/70R15									◇ ◇ 112H	E	C	B	72	✖		C1		◇ 112H	D	D	B	70		C1
	75	LT215/75R15	△ ◇ 100/97Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 100/97S	E	C	B	73	✖		C2								
		235/75R15									◇ ◇ 109H XL	E	C	B	70	✖		C1		109H	D	D	B	70		C1
		LT235/75R15	△ ◇ 104/101Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 104/101S	E	C	B	73	✖		C2								
		P235/75R15									◇ ○ 108T	E	C	B	70	✖		C1								
	80	175/80R15									◇ ◇ 90S	E	C	B	70	✖		C1								
		195/80R15									◇ ◇ 96H	E	C	B	70	✖		C1								
		215/80R15									◇ ○ 102S	E	C	B	70	✖		C1								
		225/80R15									◇ ◇ 105S	E	C	B	70	✖		C1								
	HF	30X9.50R15 LT	△ ◇ 104Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 104S	E	C	B	73	✖		C2		○ 104S	D	B	B	71		C2
31X10.50R15 LT										◇ ○ 109S	E	C	B	73	✖		C2		○ 109S	D	B	B	71		C2	
		△ ◇ 109Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◆ ◇ 109Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-									
32X11.50R15 LT		△ ◇ 113Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 113S	E	C	B	73	✖		C2									
33X12.50R15 LT		△ ◇ 108Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-	◇ ○ 108S	E	C	B	73	✖		C2									
35X12.50R15 LT	△ ◇ 113Q	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	-																		

Dla niektórych rozmiarów opon dostępne są alternatywne produkty, jak wskazano za pomocą określonego symbolu. Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

- XL = Extra Załadunek

✖ = Wskazanie, że na oponie znajduje się piktogram przyczepności na śniegu lub na lodzie

⊙ = Etykieta EU nie jest stosowana w przypadku opon oznaczonych POR

- = Brak informacji o kategorii dla opon z oznaczeniem POR (Professional Off-Road)
- ✧ = GEOLANDAR X-MT (G005)

△ = GEOLANDAR M/T (G003)

◆ = GEOLANDAR X-AT (G016)

◇ = GEOLANDAR A/T (G015)

◇ = Wypukłe Czarne Litery

○ = Konturowane Białe Litery/ Wypukłe Czarne Litery

□ = Białe litery/ Wypukłe Czarne Litery

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykietach UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek
Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Dostępne Rozmiary – Opony BluEarth do samochodów dostawczych

Cal	Seria	Rozmiar opony	BluEarth-Van							Każdy sezon													
			Light Commercial Vehicle Tyres (RY55)													C	Light Commercial Vehicle Tyres (RY61)						
																						C	
17	55	225/55R17C	109/107H	C	B	B	72					C2	104/102H	D	B	B	73	x			C2		
	60	215/60R17C	109/107T	C	B	B	72					C2	109/107T	C	B	B	73	x			C2		
		235/60R17C	109/107T	C	B	B	71					C2											
16	60	195/60R16C	99/97H	C	B	B	72					C2	99/97H	D	B	B	73	x			C2		
		215/60R16C	103/101T	C	B	B	72					C2	103/101T	D	B	B	73	x			C2		
	65	195/65R16C	104/102T	C	B	B	71					C2	104/102T	D	B	B	73	x			C2		
			205/65R16C	103/101H	C	B	B	71					C2										
			107/105T	C	B	B	71					C2	107/105T	D	B	B	73	x			C2		
	215/65R16C	109/107T	C	B	B	71					C2	109/107T	C	B	B	73	x						
		106/104T	C	B	B	71					C2												
	225/65R16C	112/110H	C	B	B	71					C2	112/110R	C	B	B	73	x						
		112/110T	C	B	B	71					C2												
	235/65R16C	115/113T	C	B	A	69					C2												
		121/119R	C	B	B	71					C2	121/119R	C	B	B	73	x				C2		
		115/113R	C	B	B	71					C2	115/113R	C	B	B	73	x				C2		
	70	215/70R16C	108/106S	C	B	B	71					C2											
	75	185/75R16C	104/102S	C	B	B	71					C2	104/102R	D	B	B	73	x				C2	
			110/108T	C	B	B	71					C2	110/108R	C	B	B	73	x				C2	
195/75R16C		107/105T	C	B	B	71					C2	107/105R	D	B	B	73	x				C2		
		110/108T	C	B	B	71					C2												
205/75R16C		110/108R	C	B	B	71					C2	110/108R	C	B	B	73	x				C2		
		113/111R	C	B	B	71					C2												
		116/114R	C	B	B	71					C2	116/114R	C	B	B	73	x				C2		
215/75R16C		113/111R	C	B	B	71					C2	113/111R	C	B	B	73	x				C2		
		225/75R16C	121/120R	C	B	B	71					C2	121/120R	C	B	B	73	x				C2	
15	65	205/65R15C	102/100T	C	B	B	71					C2	102/100T	D	B	B	73	x			C2		
		215/65R15C	104/102T	C	B	B	71					C2	104/102T	D	B	B	73	x			C2		
	70	195/70R15C	104/102S	C	B	B	71					C2	104/102T	D	B	B	73	x			C2		
		205/70R15C	106/104S	C	B	B	71					C2	106/104R	D	B	B	73	x			C2		
		215/70R15C	109/107S	C	B	B	71					C2	109/107R	C	B	B	73	x			C2		
		225/70R15C	112/110S	C	B	B	71					C2	112/110R	C	B	B	73	x			C2		
		195R15C	106/104S 8PR	C	B	B	71					C2											
14		185R14C	102/100S 8PR	C	B	B	71					C2											
		195R14C	106/104S 8PR	C	B	B	71					C2											

Wszelkie dane techniczne mogą ulec zmianom.

x = Wskazanie, że na oponie znajduje się piktogram przyczepności na śniegu lub na lodzie

= Na stronie 24 znajdują się szczegółowe informacje o etykiecie UE na opony.

C = Kategorie. C1: Opony do samochodów osobowych, C2: Opony do lekkich samochodów dostawczych, C3: Opony do ciężarówek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon. Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Pierwsze wyposażenie



AUDI									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
A6 (C7)	255/35R20 97Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73		C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72		C1
		XL	ADVAN Sport V103S AOE	D	B	B	71		C1
A7 (C7)	265/35R20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73		C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72		C1
		XL	ADVAN Sport V103S AOE	D	B	B	71		C1
	255/45R18 99Y		ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	71		C1
	235/55R17 99Y		ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	71		C1
S6 (C7)	255/35R20 97Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73		C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72		C1
S7 (C7)	265/35R20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	73		C1
	255/40R19 100Y	XL	ADVAN Sport V103S AO	D	B	B	72		C1
S8 (D3)	265/35ZR20 99Y	XL	ADVAN Sport V103S	D	B	B	73		C1
RS6 (C7)	275/35ZR20 (102Y)	XL	ADVAN Sport V105D RO1	D	A	B	73		C1
RS7 (C7)	275/35ZR20 (102Y)	XL	ADVAN Sport V105D RO1	D	A	B	73		C1
TTS (TT3)	255/30ZR20 (92Y)	XL	ADVAN Sport V105 RO1	D	A	B	73		C1
TT RS (TT3)	255/30ZR20 (92Y)	XL	ADVAN Sport V105 RO1	D	A	B	73		C1
Q7	275/45R20 110Y	XL	ADVAN Sport V103B AO	D	B	B	73		C1
	265/50R19 110Y	XL	ADVAN Sport V103B AO	D	B	B	73		C1

BMW									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
iX3	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	69		C1
	(F)245/45R20 103W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	68		C1
	(R)275/40R20 106W	XL	ADVAN Sport V107E ★	A	B	A	69		C1
X3 (G01)	225/60R18 104W	XL	ADVAN Sport V107D ★	A	A	B	72		C1
	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V105 ZPS ★ RSC B	A	B	A	71		C1
X3 MPA (G01)	(F)245/45R20 103Y	XL	ADVAN Sport V105T ★	D	A	A	69		C1
	(R)275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	71		C1
X4 (G02)	225/60R18 104W	XL	ADVAN Sport V107D ★	A	A	B	72		C1
	245/50R19 105W	XL	ADVAN Sport V105 ZPS ★ RSC B	A	B	A	71		C1
X4 MPA (G02)	(F)245/45R20 103Y	XL	ADVAN Sport V105T ★	D	A	A	69		C1
	(R)275/40R20 106Y	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	71		C1
X5 MPA (G05)	(F)275/40R21 107Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	69		C1
	(R)315/35R21 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	70		C1
X6 MPA (G06)	(F)275/40R21 107Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	69		C1
	(R)315/35R21 111Y	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	70		C1

BMW M									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
M3 (G80)	(F)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	72		C1
	(R)295/25ZR21 (96Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70		C1
	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70		C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72		C1
	(F)275/40ZR18 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	B	71		C1
	(R)285/35ZR19 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	71		C1
M4 (G82/G83)	(F)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E I ★	D	A	A	72		C1
	(R)295/25ZR21 (96Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70		C1
	(F)275/35ZR19 (100Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	70		C1
	(R)285/30ZR20 (99Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	A	72		C1
	(F)275/40ZR18 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	D	A	B	71		C1
	(R)285/35ZR19 (103Y)	XL	ADVAN Sport V107E ★	C	A	A	71		C1
M5 (F90)	(F)275/40ZR19 (105Y)	XL	ADVAN Sport V105 ★	D	A	B	72		C1
	(R)285/40ZR19 (107Y)	XL	ADVAN Sport V105E ★	C	A	B	74		C1

CITROËN									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
C4 Aircross	215/70R16 100H		GEOLANDAR G033	C	B	B	71		C1

FIAT									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
124 Spider	195/50R16 84V		ADVAN Sport V105	D	C	B	71		C1

HONDA									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
Accord	225/50R17 98V	RF	YOKOHAMA dB E70D	D	C	B	72		C1
CR-Z	195/55R16 87V		ADVAN A10E	D	C	B	71		C1
Honda e	(F)185/60R16 86H		BluEarth-A AE50	C	C	B	68		C1
	(R)205/55R16 91V		BluEarth-A AE50	C	C	B	71		C1
Insight	185/60R15 84H		BluEarth E50CA	C	C	B	69		C1
	175/65R15 84T		YOKOHAMA S71B	C	C	B	70		C1
Jazz	175/65R14 82T		ASPEC A349G	D	C	B	70		C1
	175/65R15 84T		YOKOHAMA S71A	C	C	B	70		C1
	185/55R16 87H	XL	BluEarth-A AE50	C	C	A	68		C1
	185/60R15 88H	XL	BluEarth-FE AE30	B	B	A	67		C1

INFINITI									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
Q30/QX30	235/50R18 97V		C.drive2 AC02A	C	C	B	71		C1

ISUZU									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
D-Max	205R16C 110/108S		GEOLANDAR G97A	C	B	B	70		C2

JEEP									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
Cherokee	245/65R17 107H		GEOLANDAR SUV G055	C	C	B	71		C1

LEXUS									
Model	Opis opony	Nazwa marki opony							C
CT	215/45R17 87W		YOKOHAMA dB E70J	D	B	B	70		C1
	205/55R16 91V		ADVAN A460J	D	C	B	71		C1
	205/55R16 91V		YOKOHAMA dB E70J	D	C	B	70		C1
	195/65R15 91H		ASPEC A349G	D	C	B	70		C1
ES	215/55R17 93V		YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70		C1
	215/55R17 94V		BluEarth GT AE51B	C	C	A	67		C1
GS			ADVAN A10F	D	C	B	71		C1
	225/50R17 94W		ADVAN A10E	D	C	B	71		C1
IS	225/45R17 91W		BluEarth E51A/B	D	C	B	70		C1
LX			GEOLANDAR G94BV	C	C	B	73		C1
	285/60R18 116V		GEOLANDAR G94B	C	C	B	73		C1
NX			BluEarth E51B	D	C	B	70		C1
			BluEarth E51A	D	C	B	70		C1
			BluEarth-XT ZPS AE61E	B	C	B	69		C1
	235/60R18 103H		BluEarth-XT AE61E	B	C	B	69		C1
			GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71		C1
	225/65R17 102H								

Pierwsze wyposażenie



MITSUBISHI						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
ASX	215/60R17 96H	ASPEC A349A	D	C	B	71
	215/65R16 98H	ASPEC A349A	C	C	B	71
Eclipse Cross	225/55R18 98H	BluEarth E70BZ	D	B	B	70
Eclipse Cross PHEV	225/55R18 98H	BluEarth E70CZ	C	B	B	70
Grandis	215/55R17 94V	ASPEC A349A	D	C	B	71
Lancer	215/45R18 89W	ADVAN A10A	D	C	B	71
	205/60R16 92H	ADVAN A460L	D	C	B	71
Space Star	175/55R15 77V	BluEarth A34LZ	D	B	B	69
	165/65R14 79S	BluEarth A34LZ	C	C	B	68
Outlander	235/60R18 103H	GEOLANDAR X-CV G99B	B	B	B	70
	215/70R16 100H	GEOLANDAR G033	C	B	B	71
		GEOLANDAR G033V	C	B	B	71
Outlander PHEV	225/55R18 98H	BluEarth E70BZ	D	B	B	70
Pajero	265/65R17 112H	GEOLANDAR G902	D	C	B	72
	265/70R16 112S	GEOLANDAR G039	C	C	B	72
	235/80R16 109S	GEOLANDAR G039	D	C	B	70
Pajero Sport	265/70R16 112S	GEOLANDAR G94CV	C	C	B	72

NISSAN						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
JUKE	215/55R17 94V	YOKOHAMA dB E70N	D	B	B	70
	205/60R16 92H	YOKOHAMA dB E70L	D	B	B	70
Murano	235/55R20 102V	ADVAN Sport V103B	D	B	B	71
X-Trail	225/65R17 102H	GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71
		GEOLANDAR G98EV	A	B	B	70
	235/60R18 103H	GEOLANDAR X-CV G99A	B	B	B	69
370 Z	(F)225/50R18 95W	ADVAN Sport V103E	D	B	B	71
	(R)245/45R18 96W	ADVAN Sport V103F	D	B	B	71

PEUGEOT						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
4008	215/70R16 100H	GEOLANDAR G033	C	B	B	71

PORSCHE						
(1/2)						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
718 Boxster (982)	(F)235/40ZR19 (92Y)	ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71
	(R)265/40ZR19 (98Y)	ADVAN Sport V105W N0	D	A	B	72
718 Cayman (982)	(F)235/40ZR19 (92Y)	ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71
	(R)265/40ZR19 (98Y)	ADVAN Sport V105W N0	D	A	B	72
911 Carrera (991 II)	(F)235/40ZR19 (92Y)	ADVAN Sport V105 N0	D	A	B	71
	(R)295/35ZR19 (100Y)	ADVAN Sport V105E N0	D	A	B	74
911 Carrera 4 (997)	(R)295/35ZR18 (99Y)	ADVAN Sport V103S N-1	D	B	B	74

PORSCHE						
(2/2)						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
Panamera (G1 II)	(F)255/40ZR20 (101Y) XL	ADVAN Sport V105 N-0	D	A	B	73
	(R)295/35ZR20 (105Y) XL	ADVAN Sport V105W N-0	D	A	B	74
Panamera (G2)	(F)275/40ZR20 (106Y) XL	ADVAN Sport V105 N0	C	A	A	70
	(R)315/35ZR20 (110Y) XL	ADVAN Sport V105W N0	C	A	A	70
Cayenne (E1)	275/40R20 106Y	XL ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73
	275/45R19 108Y	XL ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73
Cayenne (E1 II)	295/35R21 107Y	XL ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	74
	275/40R20 106Y	XL ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73
	275/45R19 108Y	XL ADVAN Sport V103B N-0	D	B	B	73
Cayenne (E2)	295/35R21 107Y	XL ADVAN Sport V103B N-1	D	B	B	74
	275/45R20 110Y	XL ADVAN Sport V103H N-0	D	B	B	73
Cayenne (E2 II)	295/35R21 107Y	XL ADVAN Sport V105T N-2	D	A	B	74
	275/45R20 110Y	XL ADVAN Sport V103H N-0	D	B	B	73
Cayenne (E3)	(F)285/35ZR22 (106Y) XL	ADVAN Sport V105 N0	C	A	B	74
	(R)315/30ZR22 (107Y) XL	ADVAN Sport V105E N0	C	A	B	73

RENAULT						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
Twingo GT	(F)185/45R17 78H	BluEarth-A AE50	D	C	B	68
	(R)205/40R17 80H	BluEarth-A AE50	D	C	A	67

SKODA						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
Kodiaq	235/55R18 100V	BluEarth-A AE50	B	C	B	71
	215/65R17 99V	BluEarth-A AE50	B	C	B	69
Octavia	225/45R18 91V	BluEarth-GT AE51H	C	B	A	68

SMART						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
fortwo BRABUS (BR453)	(F)185/50R16 81H	BluEarth-A AE50	D	C	B	68
	(R)205/40R17 80H	BluEarth-A AE50	D	C	A	67
forfour BRABUS (BR453)	(F)185/45R17 78H	BluEarth-A AE50	D	C	B	68
	(R)205/40R17 80H	BluEarth-A AE50	D	C	A	67

SUBARU						
(1/2)						
Model	Opis opony	Nazwa marki opony				
BR-Z	205/55R16 91V	YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70
Forester	215/55R17 94V	GEOLANDAR G900A	D	C	B	71
	225/55R17 97V	GEOLANDAR G95A	C	C	B	71
	225/60R17 99V	GEOLANDAR G91F	B	C	B	71
	215/60R16 95V	GEOLANDAR G900	D	C	B	71

BluEarth-GT AE51B



GEOLANDAR G91F



YOKOHAMA dB E70B



Aby uzyskać informacje na temat etykiety UE na opony, danych etykietowania opon, oryginalnego wyposażenia opon na pierwszy montaż i pozostałych szczegółów technicznych – zobacz sekcję – pierwsze wyposażenie poniżej lub odwiedź stronę internetową – www.yokohama.eu.

SUBARU									(2/2)	
Model	Opis opony	Nazwa marki opony						C		
Impreza	225/40R18 92W	XL ADVAN Sport V105G	D	B	B	72		C1		
	225/40R18 92W	XL ADVAN Sport V105F	D	B	B	72		C1		
	205/50R17 89V	ADVAN A10E	D	C	B	71		C1		
	205/55R16 89V	ASPEC A349A	C	C	B	71		C1		
	205/55R16 91V	YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70		C1		
Legacy	215/50R17 91V	ADVAN A10E	C	D	B	71		C1		
Outback	225/55R18 98V	YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70		C1		
	215/55R17 94V	GEOLANDAR G900A	D	C	B	71		C1		
	225/60R17 99V	GEOLANDAR G95A	C	C	B	71		C1		
	225/65R17 102H	GEOLANDAR G98C	B	C	B	71		C1		
WRX (STI)	245/35R19 89W	ADVAN Sport V105G	D	B	B	70		C1		

TOYOTA									(2/2)	
Model	Opis opony	Nazwa marki opony						C		
Prius	215/45R17 87W	BluEarth E70WZ	D	C	B	70		C1		
	215/45R17 87W	BluEarth GT AE51G	C	C	A	68		C1		
Prius+	205/60R16 92V	ADVAN dB V551V	C	B	B	71		C1		
RAV 4	235/55R18 100H	GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71		C1		
	225/65R17 102H	GEOLANDAR G91AV	C	D	B	71		C1		
	235/55R19 101V	AVID GT S35	B	C	B	70		C1		
Urban Cruiser	195/60R16 89H	YOKOHAMA dB E70E	C	C	B	70		C1		
Yaris	205/45R17 84W	YOKOHAMA dB E70D	D	C	B	70		C1		
	195/50R16 84V	YOKOHAMA dB E70C	D	C	B	70		C1		
Hilux	265/65R17 112S	GEOLANDAR A/T G94CV	B	B	B	72		C1		
		GEOLANDAR A/T G94DV	B	B	B	72		C1		

SUZUKI								
Model	Opis opony	Nazwa marki opony						C
Swift	175/65R15 84H	BluEarth AE01J	B	C	B	69		C1
	175/65R15 84H	BluEarth AE01J	C	C	B	69		C1
Swift Sport	195/50R16 84V	ADVAN A13C	D	C	A	66		C1
Across	235/55R19 101V	AVID GT S35	B	C	B	70		C1

TOYOTA							(1/2)	
Model	Opis opony	Nazwa marki opony						C
Auris/Corolla	205/55R16 91V	ADVAN A460J	D	C	B	71		C1
	195/65R15 91H	ASPEC A349G	D	C	B	70		C1
Camry	215/55R17 93V	YOKOHAMA dB E70B	D	C	B	70		C1
	215/60R16 95V	YOKOHAMA dB E70B	D	B	B	70		C1
	215/55R17 94V	BluEarth GT AE51B	C	C	A	67		C1
	205/65R16 95H	BluEarth GT AE51A	C	C	A	67		C1
GT86	205/55R16 91V	YOKOHAMA dB E70JC	D	C	B	70		C1
Hiace	235/65R16C 115/113T	BluEarth-Van RY55A	C	B	A	69		C2
IQ	175/65R15 84S	YOKOHAMA S70D	D	C	B	69		C1
Land Cruiser 200	285/60R18 116V	GEOLANDAR G94BV	C	C	B	73		C1
	285/65R17 116H	GEOLANDAR G94B	C	C	B	73		C1
Land Cruiser 300	265/65R18 114V	GEOLANDAR A/T G031	C	C	B	72		C1

N0 = Specyfikacja Porsche
N-0 = Specyfikacja Porsche
N-1 = Specyfikacja Porsche
N-2 = Specyfikacja Porsche

XL = Extra Zaladunek

Na stronie 46 znajdziesz informacje techniczne i sposób odczytywania kodu opony.

Informacje na temat daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji tych opon, identyfikatora typu opony oraz innych aspektów technicznych można znaleźć w oficjalnej karcie informacyjnej produktu, którą może dostarczyć Twój sprzedawca opon.

Łącznie do ogólnodostępnej części europejskiej bazy danych produktów dotyczącej etykietowania energetycznego (EPREL), w której można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu i unijnej etykiety na oponę, znajduje się również na stronie internetowej YOKOHAMA (www.yokohama.eu).

Klasa efektywności paliwowej
Klasa efektywności paliwowej waha się od A (najwyższa) do E (najniższa). Opona najwyższej klasy ma mniejsze opory toczenia i dlatego wymaga mniej paliwa/energii do poruszania pojazdem. Przekłada się to na niższe koszty energii (paliwa kopalne – benzyna/diesel/gaz lub energia elektryczna).

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni opisuje osiągi opony na mokrej nawierzchni, a jej klasy również wahają się od A (najkrótsza droga hamowania na mokrym asfalcie) do E (najdłuższa).

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia zmierzona według wartości w decybelach (dB)
Klasa zewnętrznego hałasu toczenia waha się od A (najniższy hałas na zewnątrz pojazdu) do C (najwyższy hałas). Zewnętrzny hałas toczenia powodowany przez opony mierzy się w decybelach. Hałas ten różni się od hałasu wewnętrznego, czyli hałasu przenoszonego z felg do wnętrza samochodu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz poprzedniej etykiety opony, istnieje również możliwość umieszczenia ikony odnoszącej się do przyczepności na oblodzonych warunkach i/lub w trudnych warunkach śniegowych w dolnej części etykiety opony (obok piktogramu zewnętrznego hałasu toczenia) dla opon, które spełniają minimalne wartości indeksu przyczepności na śniegu lub odpowiednie minimalne wartości indeksu przyczepności na lodzie.

Opony przystosowane do trudnych warunków śniegowych są oznaczone piktogramem przyczepności na śniegu („3 szczyty górskie i płatek śniegu” inaczej tzw. „góra ze śnieżynką”) lub symbolem „alpejskim”, który znajduje się również na ścianie bocznej takich opon.


Nordyckie opony zimowe (klasa opon C1) do użytku na oblodzonych nawierzchniach będą oznaczone symbolem (piktogram przyczepności na lodzie), który przedstawia lodowy stalagmit (tzw. „trójkąt z soplami”).

Informacja techniczna

Profil opony

Profil opony jest stosunkiem wysokości opony (H) do jej szerokości (W).

$$\text{Profil opony (\%)} = \frac{H}{W} \times 100$$



Indeks nośności

Indeks nośności określa maksymalny nacisk na oponę w określonych warunkach.

LI	kg	LI	kg	LI	kg
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1000
69	325	89	580	109	1030
70	335	90	600	110	1060
71	345	91	615	111	1090
72	355	92	630	112	1120
73	365	93	650	113	1150
74	375	94	670	114	1180
75	387	95	690	115	1215
76	400	96	710	116	1250
77	412	97	730	117	1285
78	425	98	750	118	1320
79	437	99	775	119	1360
80	450	100	800	120	1400
				121	1450
				122	1500
				123	1550

WZMOCNIONA

(zwiększona nośność)

Opony zaprojektowane dla samochodów osobowych, których ładunki są większe niż w wersji podstawowej.

Rotacja opon

Rotacja opon jest regularną praktyką, polegającą na zamienianiu pozycji każdej z opon. Ma to na celu zminimalizowanie nierównomiernego zużycia bieżnika, które może spowodować:

1. Anormalne wibracje
2. Wzrost poziomu hałasu z opony
3. Zmniejszenie komfortu jazdy
4. Skrócona żywotność opony

Uwaga: Zalecamy natychmiastowe przełożenie opon po zauważeniu któregośkolwiek z wyżej wymienionych objawów (szczególnie na przednich oponach).



Opony przystosowane do trudnych warunków śniegowych posiadają piktogram przyczepności na śniegu („3 szczyty i płatek śniegu”) lub symbol „alpejski”, który znajduje się również na ścianie bocznej takich opon. Skandynawskie/nordyckie opony zimowe (klasa opon C1) do użytku na oblodzonych nawierzchniach będą oznaczone symbolem (piktogram przyczepności na lodzie), który przedstawia lodowy stalagmit.

Indeks prędkości


Symbol prędkości określa maksymalną prędkość dla danej opony. Odnosi się on właściwym ciśnieniem oraz obciążeniami zgodnie z ich indeksem nośności.

Indeks prędkości	Prędkość (km/h)
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300
(Y)	ponad 300

Przykład oznaczania opon radialnych na podstawie ISO

205/55R16 91W

- 1 205: Nominalna szerokość przekroju (mm)
- 2 55: Profil opony (%)
- 3 R: Kod konstrukcyjny (radialne)
- 4 16: Znamionowa średnica felgi (cale)
- 5 91: Indeks nośności (615 kg)
- 6 W: Indeks prędkości (270 km/h)

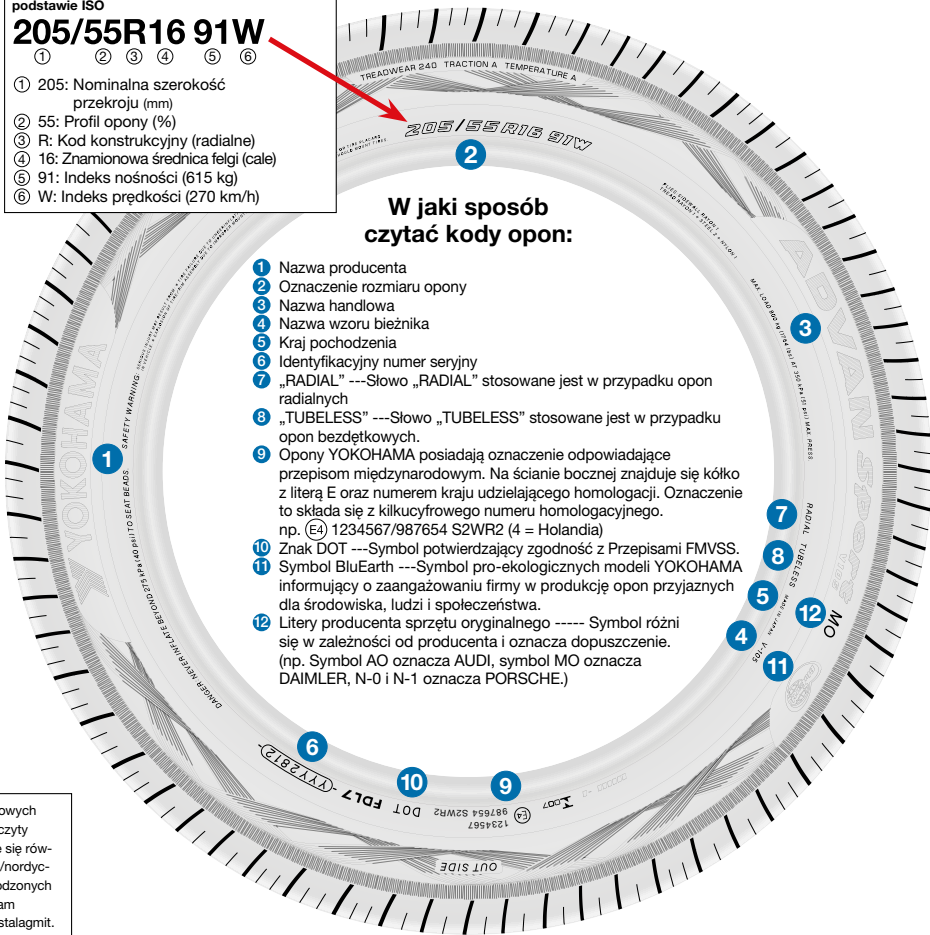

Przykład opony z opisem

Dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

- Nie należy montować opon na uszkodzonej felgę lub taką, która była spawana lub lutowana.
- Nie należy napełniać kół powietrzem powyżej 275 kPa (2.75 bara, 40 psi).
- Pompowanie powietrza do kół powinno odbywać się w osłonie bezpieczeństwa.
- Nie wolno użytkować w tym samym pojeździe opon o różnych rozmiarach, różnej budowie i różnym przeznaczeniu, ponieważ może to spowodować utratę stabilności jazdy, grożącą poważnym wypadkiem.
- Zewnętrzna średnica obręczy powinna być taka sama jak wewnętrzna opony.
- Należy pamiętać, aby stosować się do instrukcji producenta pojazdu lub informacji zamieszczonych na plakietce pojazdu dotyczących właściwego ciśnienia opon (w szczególności podczas jazdy na autostradach i/lub podczas przewożenia ciężkich towarów).
- Nigdy nie zmieniaj ciśnienia w oponach gdy są gorące od jazdy.
- Nadmierne lub zbyt niskie ciśnienie jest niebezpieczne i może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia opony.
- Należy sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach (łącznie z kołem zapasowym) przynajmniej raz w miesiącu i przed każdym dłuższym wyjazdem.
- Kamienie, żwir i inne obce obiekty, które utkwili w bieżniku mogą zniszczyć oponę. Dlatego też należy jak najszybciej je usunąć.
- Opony powinny być zakładane tylko przez osoby wyszkolone i uprawnione.
- Przedmioty takie jak: szkło, metal, kamienie, odłamki drewna, dziury uliczne i inne powinny być omijane.
- Aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarazem chronić żywotności opon, YOKOHAMA zaleca bezpieczną jazdę unikającą gwałtownych przyspieszeń bądź hamowań w niepotrzebnych sytuacjach.

- Jeżeli czujesz, że twój samochód jest chwiejny, bądź też rozpoznajesz dziwne dźwięki lub wibracje, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdź opony. Nawet jeżeli defekt nie jest znaleziony, udaj się do dealera aby on dokonał inspekcji.

Lokalne przepisy dotyczące właściwego użytkowania opon samochodowych mogą się różnić w zależności od kraju. Zanim wyjedziesz za granicę pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić zagraniczne przepisy.

Aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, YOKOHAMA radzi wolniejszą jazdę w niesprzyjających warunkach pogodowych lub drogowych.

Oszczędności paliwa i bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależą od zachowania kierowców, a w szczególności od następujących czynników, takich jak: jazda eko, która może znacznie zmniejszyć zużycie paliwa oraz regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach w celu optymalizacji zużycia paliwa i przyczepności na mokrej nawierzchni. Dodatkowo należy zawsze zachowywać odpowiednie odległości od poprzedzających aut, umożliwiające bezpieczne hamowanie.

Opony z piktogramem przyczepności na lodzie przedstawiające lodowy stalagmit (tzw. „trójkąt z soplami”) są specjalnie zaprojektowane do nawierzchni drogowych pokrytych lodem i ubitym śniegiem i powinny być używane tylko w bardzo trudnych warunkach klimatycznych (np. przy niskich temperaturach). Używanie tego rodzaju opon w mniej surowych warunkach klimatycznych (np.: mokrych drogach lub cieplejszych temperaturach) może skutkować nieoptymalnymi osiągnięciami, w szczególności w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, prowadzenia i zużycia.

Nigdy nie używaj opon jeśli:

- opona jest zużyta do „wskaźników zużycia bieżnika”.
- pojawia się pęknięcia w oponie.
- widać osnowę lub druty.

Przechowywanie opon radialnych ze stalowym opasaniem:

- Przechowuj zdemontowane opony w suchym zadaszonym pomieszczeniu.
- Nigdy nie wystawiaj zdemontowanych opon na działanie wilgoci.

Ważna informacja dla użytkowników opon Runflat (ADVAN Sport ZPS)

- Pojazd musi być wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponie.
- W momencie kiedy pojawi się wskaźnik niskiego ciśnienia NIE należy:
 - Przekraczać prędkości 80 km/h (50 mph).
 - Pokonywać dystansów dłuższych niż 80 km (50 mph).
 - Dopompowywać oraz naprawiać opony.

Wskaźnik Zużycia Bieżnika



Znaki w kształcie trójkąta (▲) pokazują umiejscowienie rowków bieżnika na bocznej ścianie opony ze „wskaźnikami zużycia bieżnika”. „Wskaźniki zużycia bieżnika informują, że pozostało tylko 1.6 mm głębokości bieżnika i opona powinna zostać wymieniona.

Konstrukcja i charakterystyki mogą być zmienione z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Więcej informacji o etykiecie UE na opony, danych technicznych, dostawach na pierwszy montaż (OE) i pozostałych szczegółach można znaleźć na stronach 24–46 lub na stronie internetowej YOKOHAMA www.yokohama.eu.

NOTATKI





www.yokohama.eu